

46 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C46 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

- RAINBOW TECHNOLOGY
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- SAFE ICE
- BLUETOOTH
- USB
- PUMP

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de saneamiento
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

15,0 kg
750 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	500 x 540 x 690
	560 x 600 x 850

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C46 A AG 220-240/50/1N			1054	480	10	27.9	3.8	38	47

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -38/46 35 x 37 x 32 mm	28 20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	41 90	34 75
21° 70°	39 86	38 84	34 75	28 62
32° 90°	37 82	36 79	32 71	26 57
38° 100°	35 77	34 75	30 66	22 48

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	41 90	40 88	36 79	32 71
21° 70°	41 90	40 88	36 79	30 66
32° 90°	40 88	39 86	35 77	29 64
38° 100°	37 82	36 79	32 71	24 53

 46 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:





C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C46 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONES

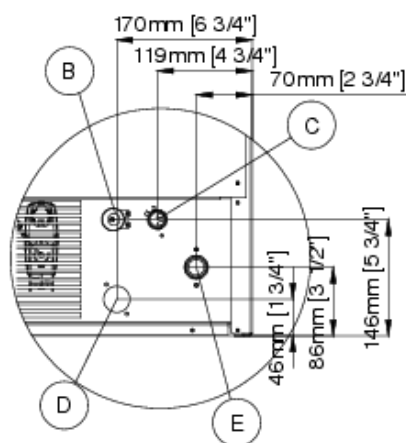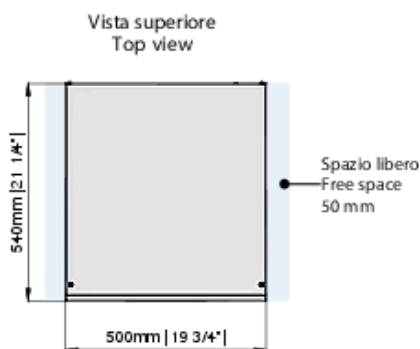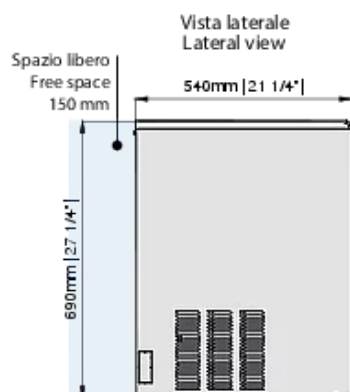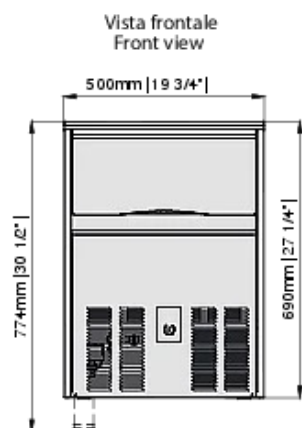

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1537 W
Volumen de aire	185 m³/h