

 46 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C46 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  SAFE ICE
-  BLUETOOTH
-  USB
-  PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

15,0 kg
750 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	500 x 540 x 690
	560 x 600 x 850

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAZ

 R290
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES

		 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C +		
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C46 A AG 220-240/50/1N			1054	480	10	27.9	3.8	38	47

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Full Ice Cube 20 g -38/46 35 x 37 x 32 mm	28	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	41 90	34 75
21° 70°	39 86	38 84	34 75	28 62
32° 90°	37 82	36 79	32 71	26 57
38° 100°	35 77	34 75	30 66	22 48

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	41 90	40 88	36 79	32 71
21° 70°	41 90	40 88	36 79	30 66
32° 90°	40 88	39 86	35 77	29 64
38° 100°	37 82	36 79	32 71	24 53

 46 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:





C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C46 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONS

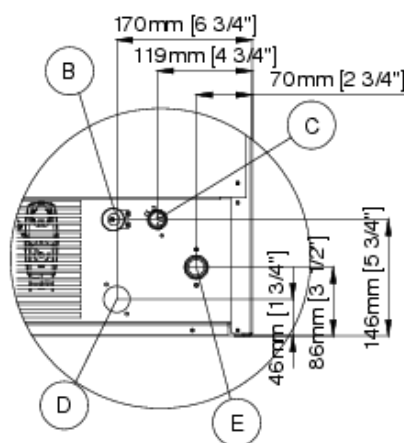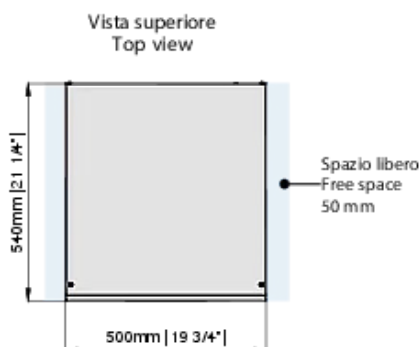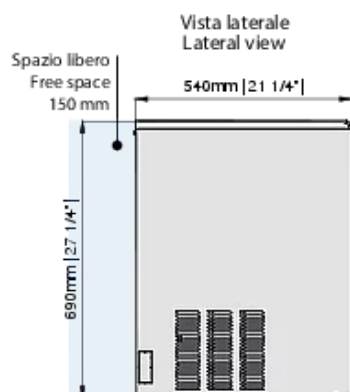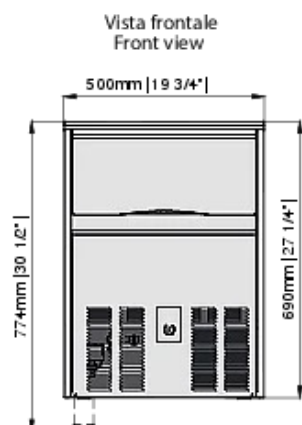

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

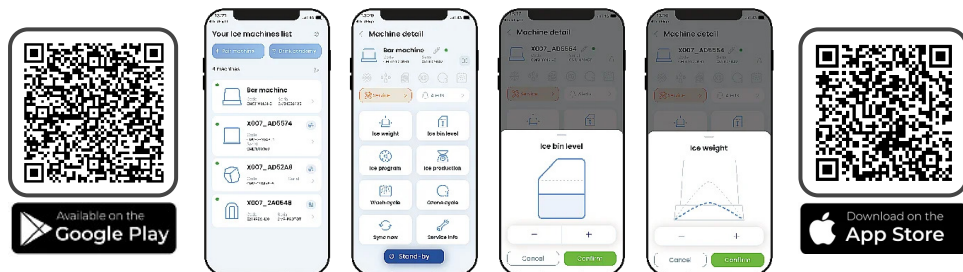

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1537 W
Volume d'air	185 m³/h