

 70 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C70 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE
-  PUMP
-  USB

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Tecnologia



DEPOSITO

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	700 x 580 x 995
	760 x 640 x 1080

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATI TECNICI

		 ^{+°C} _{-°C}		 W		 W	 ^{21°C} _{32°C}		
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C70 A AG 220-240/50/1N			1315	620	10	20.9	10.3	53	62

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -70/90 35 x 37 x 32 mm	56 20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	70 154	69 152	67 148	63 139
21° 70°	65 143	63 139	61 134	57 126
32° 90°	60 132	58 128	56 123	52 115
38° 100°	49 108	47 104	45 99	42 93

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	75 165	73 161	71 156	64 141
21° 70°	72 159	70 154	68 150	61 134
32° 90°	70 154	68 150	64 141	59 130
38° 100°	63 139	62 137	59 130	54 119

 **70 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL


C70 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers


DIMENSIONI

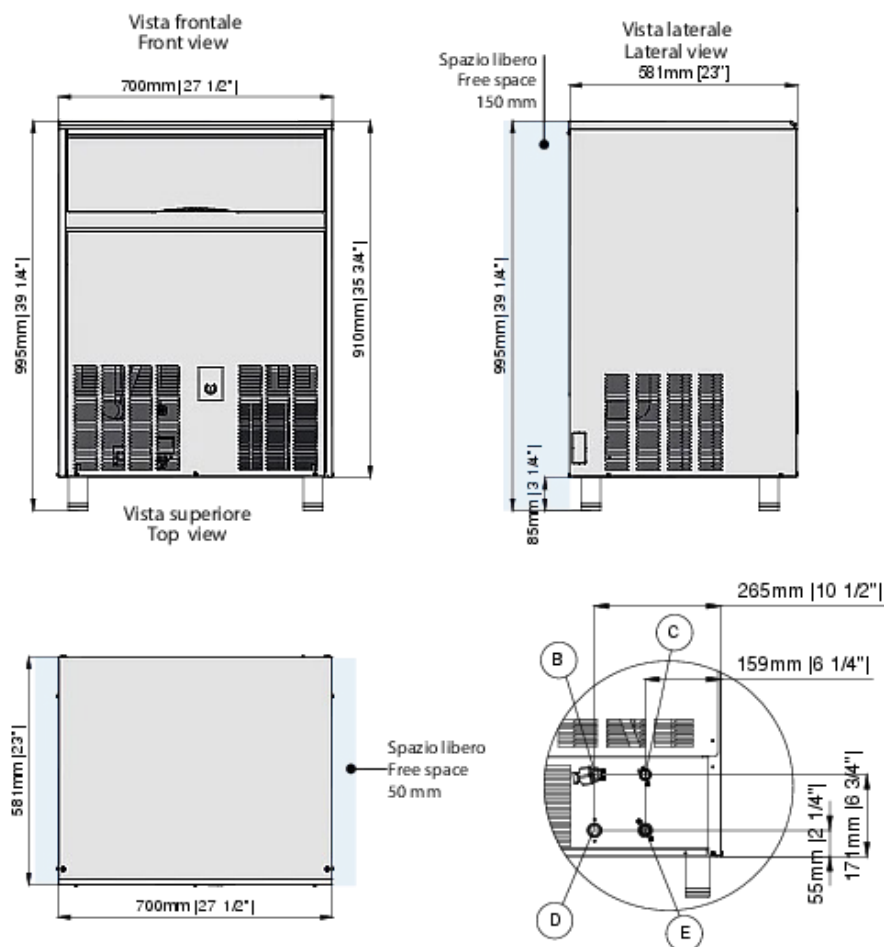

- B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm- 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G
-  Schuko plug / Spina schuko
-  Kit 4 Feet / Kit 4 piedini Ø50mm H100-120 mm

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

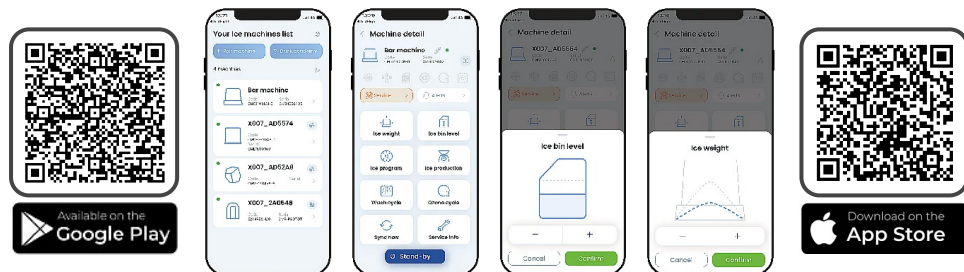

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
 (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1938 W
Volume Aria	310 m³/h