

90 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C90 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

- RAINBOW
TECHNOLOGY

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH

SAFE ICE

PUMP

USB

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology



BAC DE STOCKAGE

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	700 x 580 x 995
	760 x 640 x 1080

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Full Ice Cube 20 g -70/90 35 x 37 x 32 mm	56	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	86 190	84 185	82 181	79 174
21° 70°	81 179	79 174	77 170	74 163
32° 90°	68 150	67 148	65 143	62 137
38° 100°	58 128	56 123	54 119	51 112

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	88 193	86 189	84 185	81 178
21° 70°	85 187	83 182	81 178	77 169
32° 90°	82 180	79 174	76 167	73 160
38° 100°	79 174	76 167	73 160	70 154

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C90 A AG 220-240/50/1N		1065	670	10	21.6	9.07	54	63	

 90 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:





C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C90 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONS

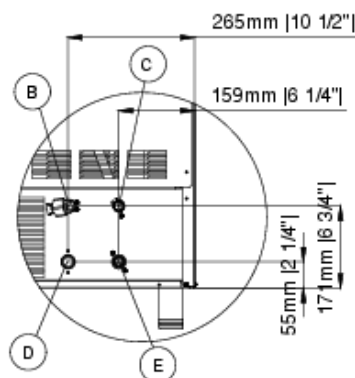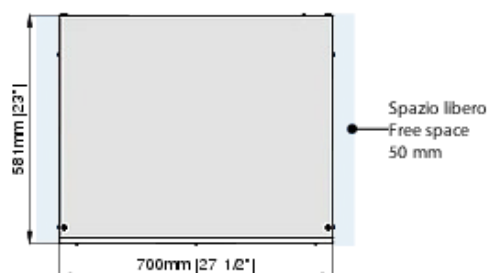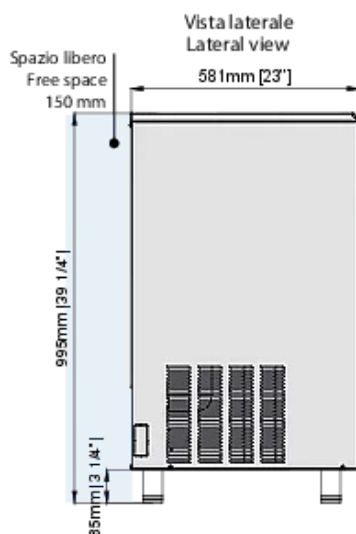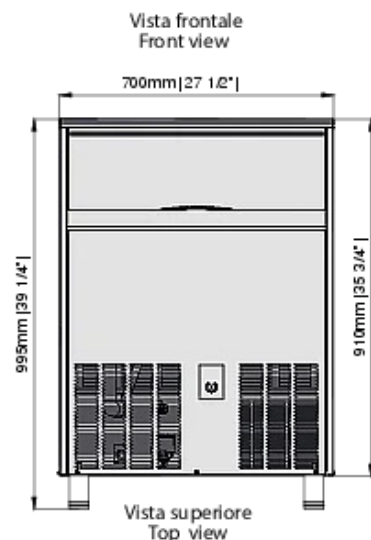


-  Electrical cable supply
Ingresso alimentazione
elettrica
-  Water outlet connection
Attacco scarico acqua
Ø 20 mm
-  Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm - 3/4"G
-  Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4"G
-  Schuko plug
Spina schuko


 Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1770 W
Volume d'air	310 m³/h