

23 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de lavado
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow
- Kit de pie 100 mm



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Hollow Cube 23n-23-25 29 x 32.5 x 41 mm	15	21 g	

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	22 48	21 46	20 44	16 35
32° 90°	17 37	16 35	15 33	12 26
38° 100°	14 31	13 29	12 26	11 24

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	22 48	21 46	20 44	17 37
32° 90°	21 46	20 44	19 42	16 35
38° 100°	20 44	19 42	18 40	15 33

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

7 kg
333 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



340 x 545 x 690



460 x 600 x 850

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

				 +4°C -4°C		 W		 W	 21°C 23°C l/h	 Kg	 Kg
K 23	A AG	220-240V/1N/50Hz		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
K 23	A AG	220-240V/1N/50Hz			354	200	10	26.1	2.37	30	37
K 23	W AG	220-240V/1N/50Hz			354	200	10	14.4	29.6	30	37

DIMENSIONES

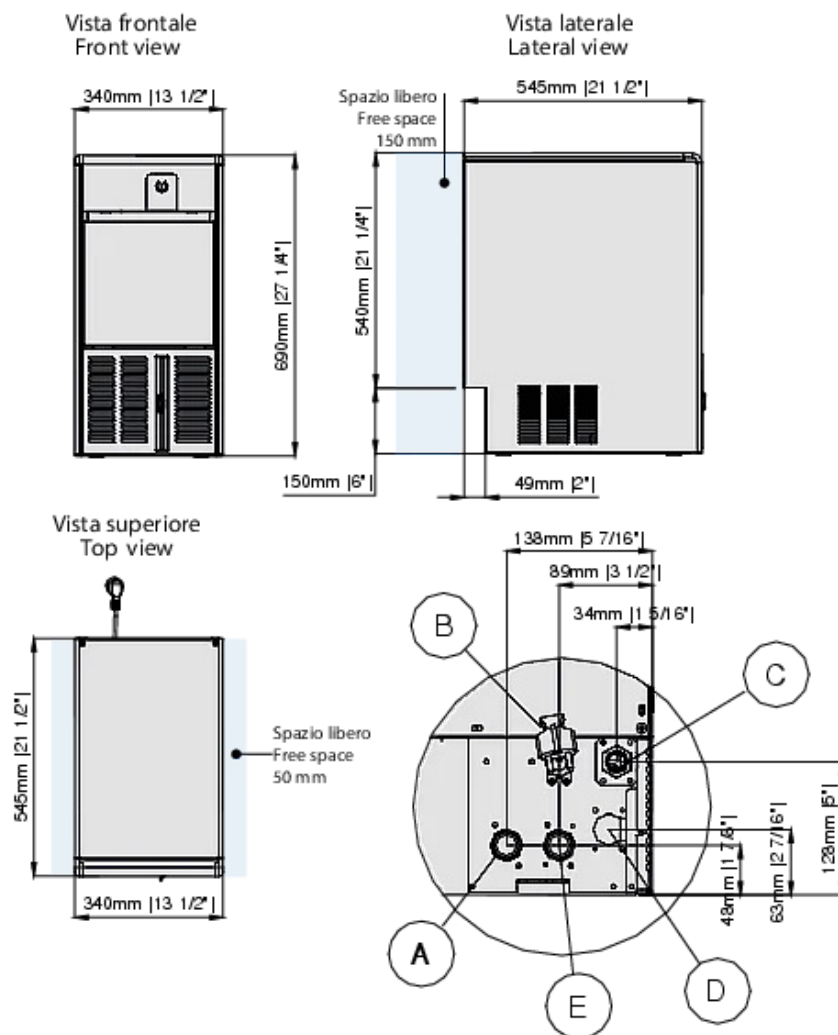

A Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G

B Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation - 3/4"G

E Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G

Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	514 W
Volumen de aire	300 m³/h