

- RAINBOW
TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH

SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de lavado
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Kit de pie 100 mm

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Hollow Cube 150 29 x 32.5 x 41 mm	90	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	150 331	146 322	138 304	124 273
21° 70°	142 313	137 302	130 287	118 260
32° 90°	123 271	120 264	115 253	105 231
38° 100°	111 245	107 236	102 225	94 207

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	151 333	147 324	144 317	123 271
21° 70°	149 328	146 322	143 315	125 276
32° 90°	145 320	143 315	140 309	123 271
38° 100°	140 309	139 306	138 304	118 260

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

67 kg
3190 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



920 x 650 x 1280



970 x 700 x 1370

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS


			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
K150	A AG	220-240V/1N/50Hz		1536	850	10	17.4	15.5	105	116
K150	W AG	220-240V/1N/50Hz		1536	810	10	11	122	105	116
K150	A AG	220-240V/1N/60Hz		1651	1100	10	20.1	17.8	105	116

DIMENSIONES

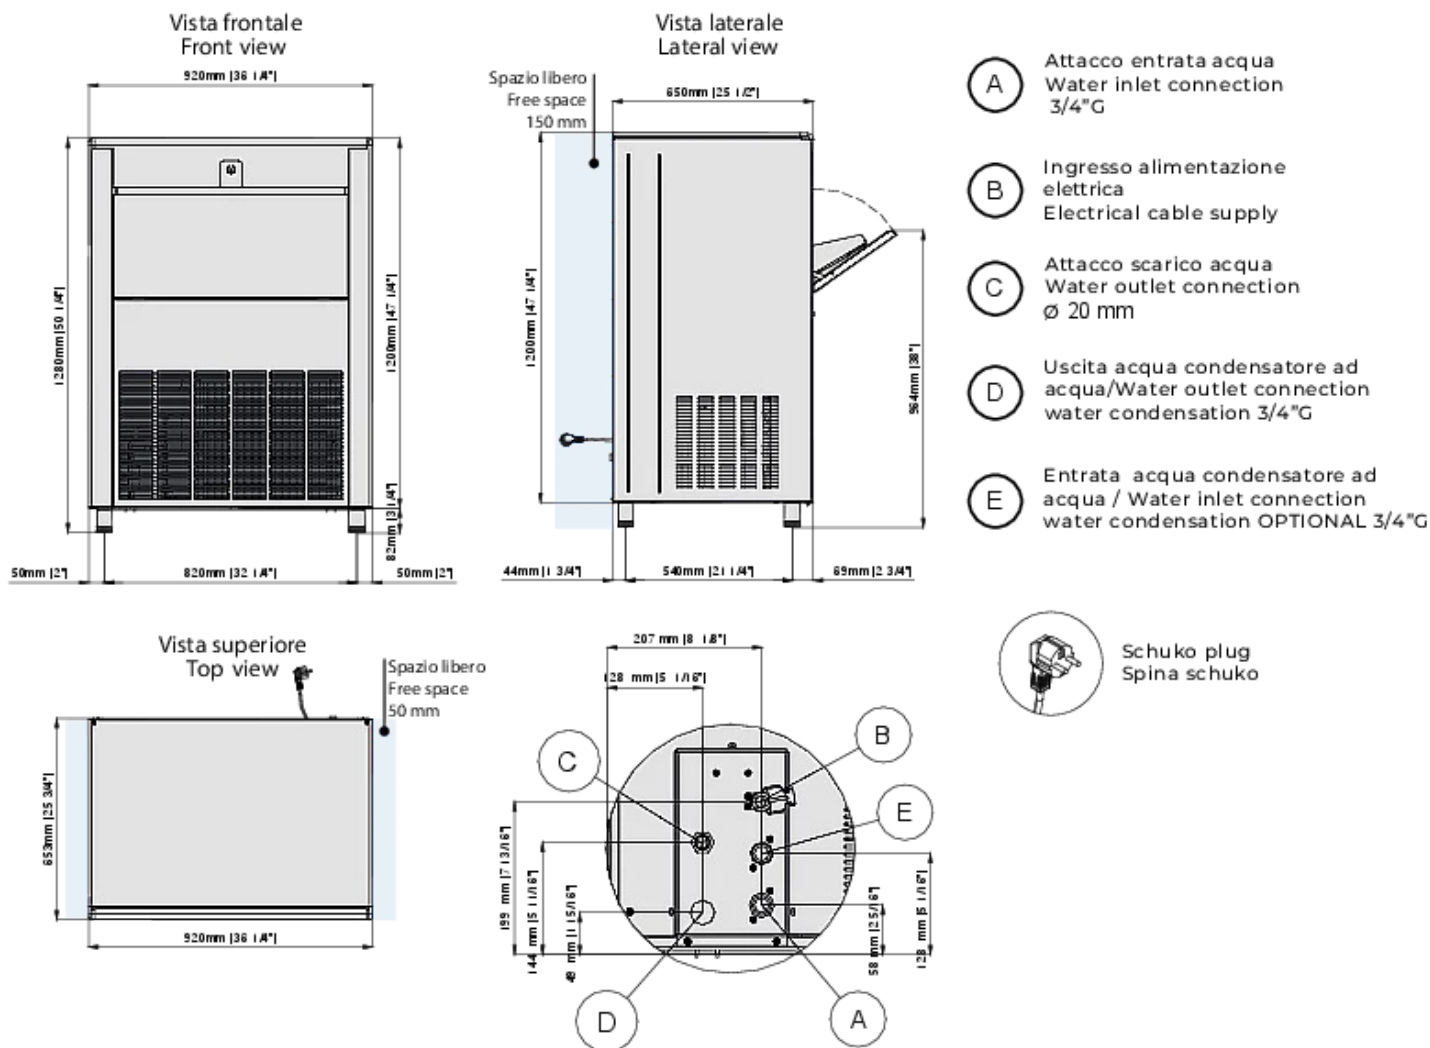


MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

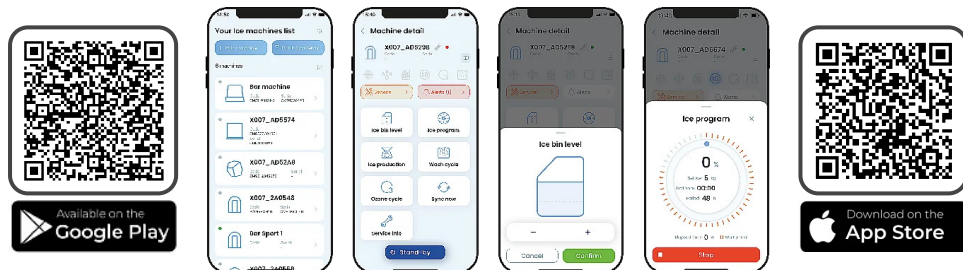

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	4009 W
Volumen de aire	1100 m³/h