

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

5 kg
238 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	340 x 545 x 620
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 23n-23-25 29 x 32.5 x 41 mm	15	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	21 46	20 44	18 40	16 35
32° 90°	17 37	16 35	16 35	12 26
38° 100°	13 29	12 26	11 24	10 22

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	21 46	21 46	17 37
21° 70°	21 46	20 44	20 44	16 35
32° 90°	20 44	19 42	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	17 37	14 31

DONNÉES TECHNIQUES

									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K23n A AG 220-240V/1N/50Hz		354	220	10	25.8	2.1	29	36	
K23n W AG 220-240V/1N/50Hz		354	210	10	19.8	28.5	29	36	


DIMENSIONS

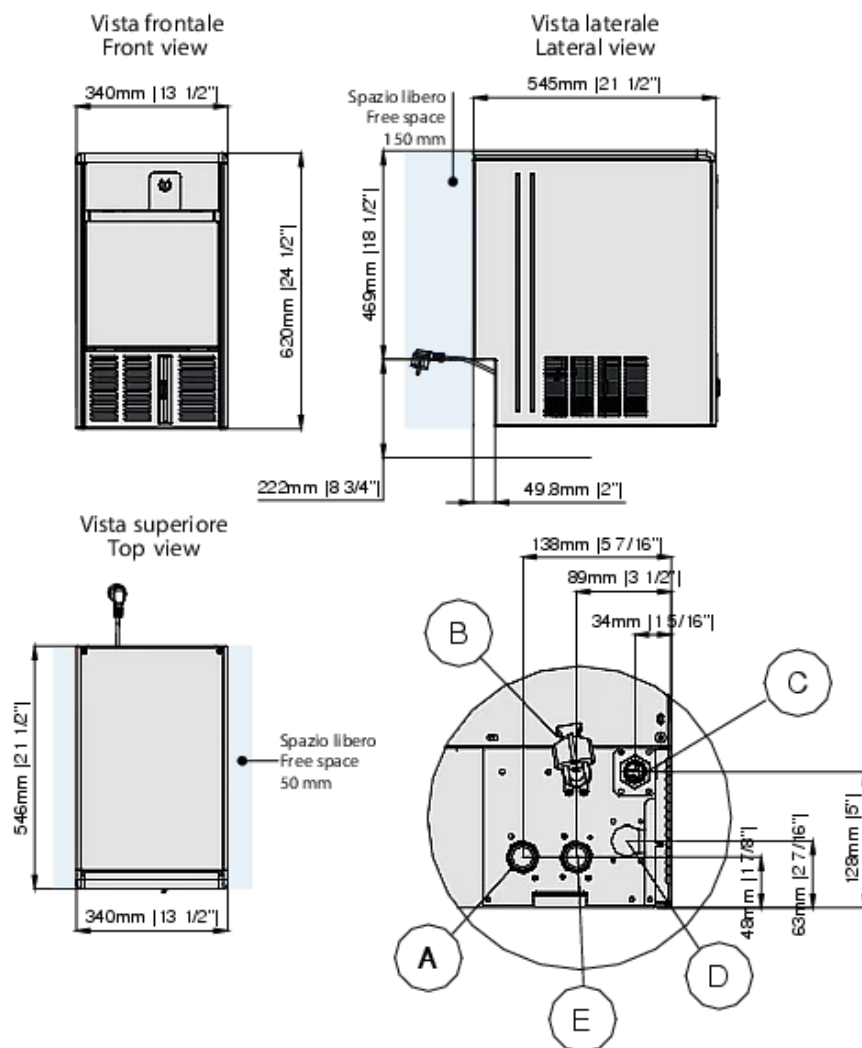


- A Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
 - B Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
 - C Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
 - D Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
 - E Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- Schuko plug
Spina schuko
- Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

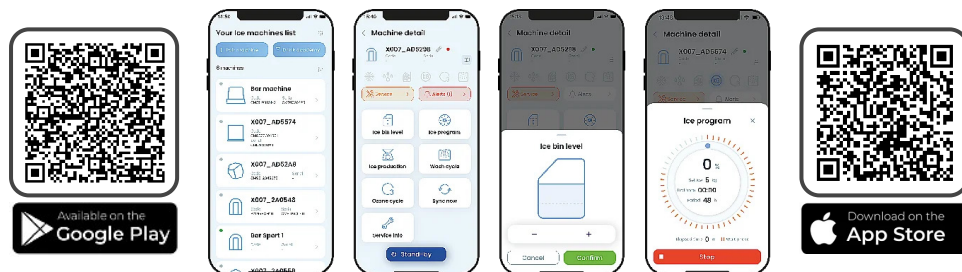

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	514 W
Volume d'air	110 m³/h