

23 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

5 kg
238 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



340 x 545 x 620



460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Hollow Cube 23n-23-25 29 x 32.5 x 41 mm	15	21 g	

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	22 48	21 46	18 40
21° 70°	21 46	20 44	18 40	16 35
32° 90°	17 37	16 35	16 35	12 26
38° 100°	13 29	12 26	11 24	10 22

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	23 51	21 46	21 46	17 37
21° 70°	21 46	20 44	20 44	16 35
32° 90°	20 44	19 42	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	17 37	14 31

DATI TECNICI

										
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	Kg
K23n	A AG 220-240V/1N/50Hz		354	220	10	25.8	2.1	29	36	
K23n	W AG 220-240V/1N/50Hz		354	210	10	19.8	28.5	29	36	


DIMENSIONI

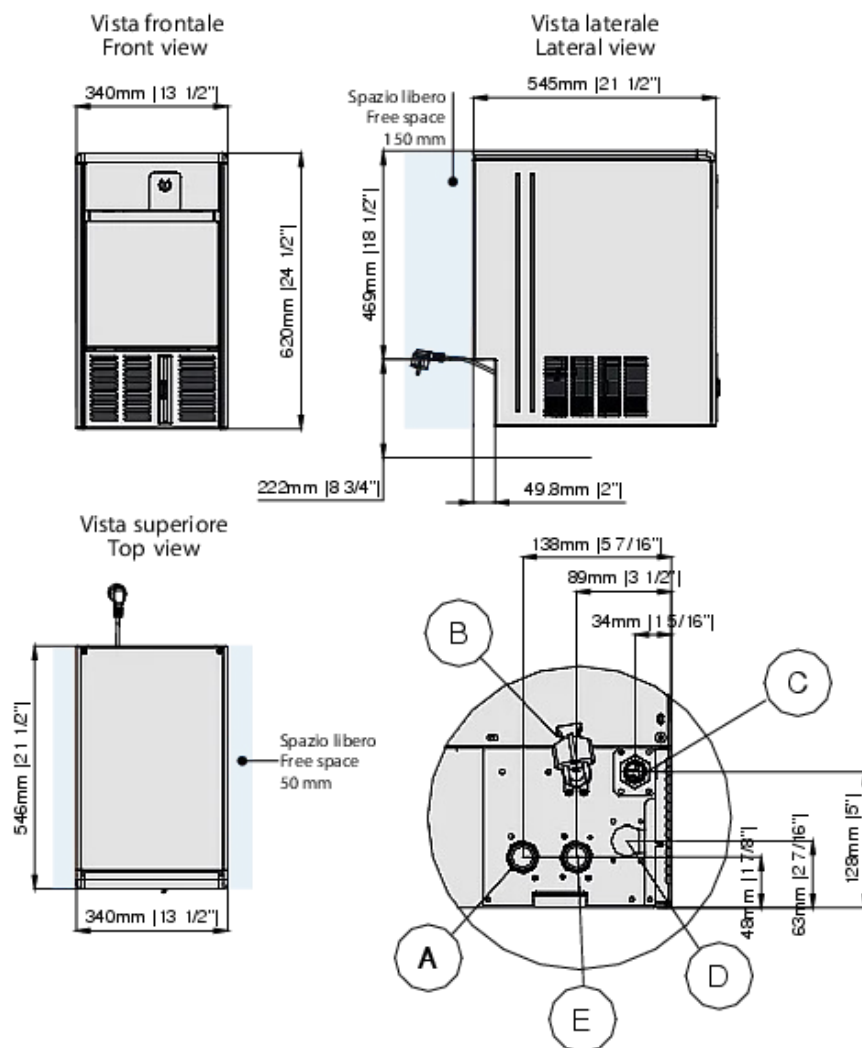


- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
 - B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
 - C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
 - D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
 - E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- Schuko plug / Spina schuko**
- Kit 4 Feet / Kit 4 piedini**
 Ø50mm H100-120 mm (optional)

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

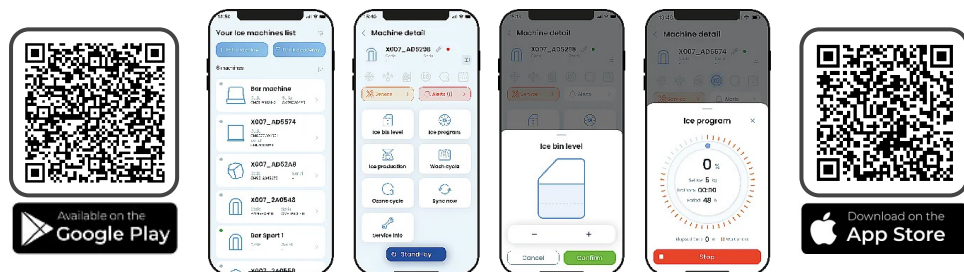

TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
 (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	514 W
Volume Aria	110 m³/h