

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

10kg
476 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	400 x 545 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Hollow Cube 23n-23-25 29 x 32.5 x 41 mm	15	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	25 55	24 53	23 51	21 46
21° 70°	21 46	20 44	19 42	17 37
32° 90°	17 37	16 35	15 33	13 29
38° 100°	14 31	13 29	13 29	11 24


Refroidissement à eau

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	24 53	23 51	21 46	19 42
21° 70°	22 48	21 46	20 44	18 40
32° 90°	20 44	19 42	19 42	16 35
38° 100°	19 42	18 40	18 40	16 35

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
K25 A AG 220-240V/1N/50Hz		354	190	10	24.1	2.23	33	39	
K25 W AG 220-240V/1N/50Hz		354	190	10	15.5	26.3	32	38	

DIMENSIONS

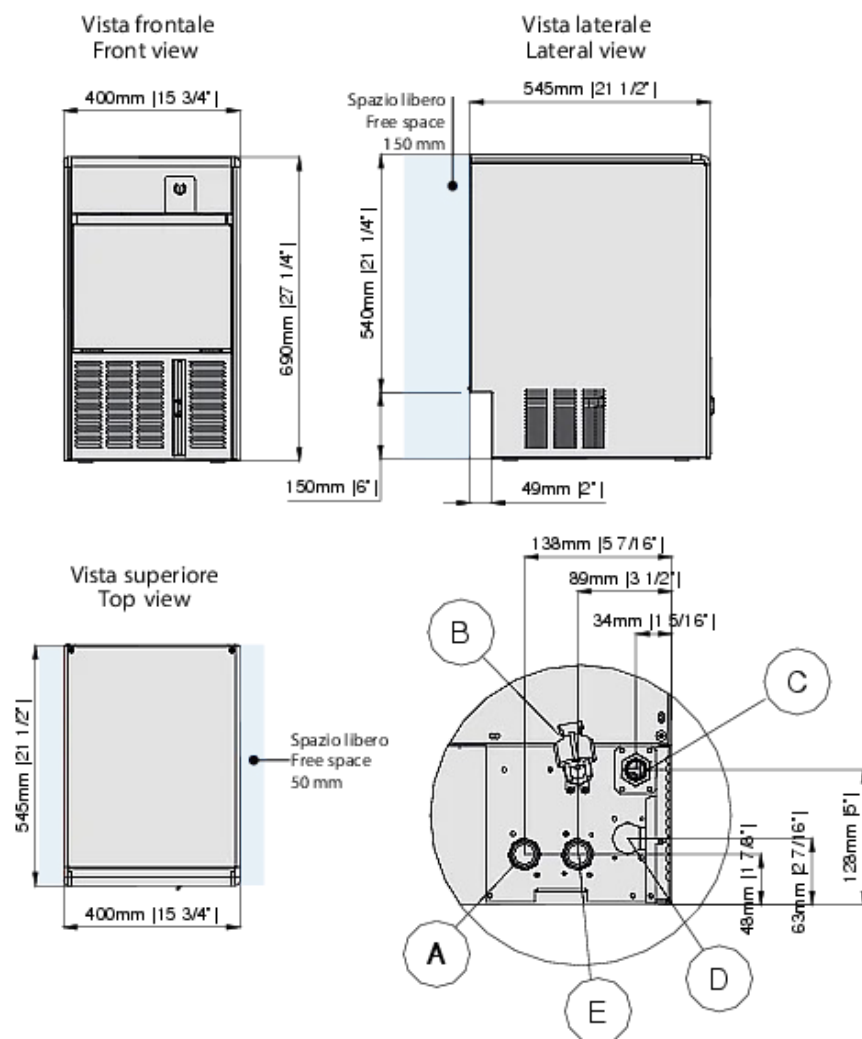

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G





Kit 4 Feet
 Kit 4 piedini
 Ø50mm H100-120 mm
 (optional)

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Available on the
Google Play



Download on the
App Store



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	585 W
Volume d'air	300 m³/h