

- RAINBOW
TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

10kg
476 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	400 x 545 x 690
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 30-36 29 x 32.5 x 41 mm	20	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	27 60	25 55	22 48
21° 70°	26 57	24 53	22 48	19 42
32° 90°	22 48	20 44	18 40	15 33
38° 100°	18 40	17 37	15 33	12 26

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	27 60	26 57	25 55	22 48
21° 70°	26 57	25 55	24 53	21 46
32° 90°	25 55	24 53	23 51	20 44
38° 100°	22 48	21 46	20 44	18 40

DONNÉES TECHNIQUES

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K30	A AG	220-240V/1N/50Hz		354	190	10	21.3	2.47	32	39	
K30	W AG	220-240V/1N/50Hz		354	190	10	11.9	37.8	32	39	

DIMENSIONS


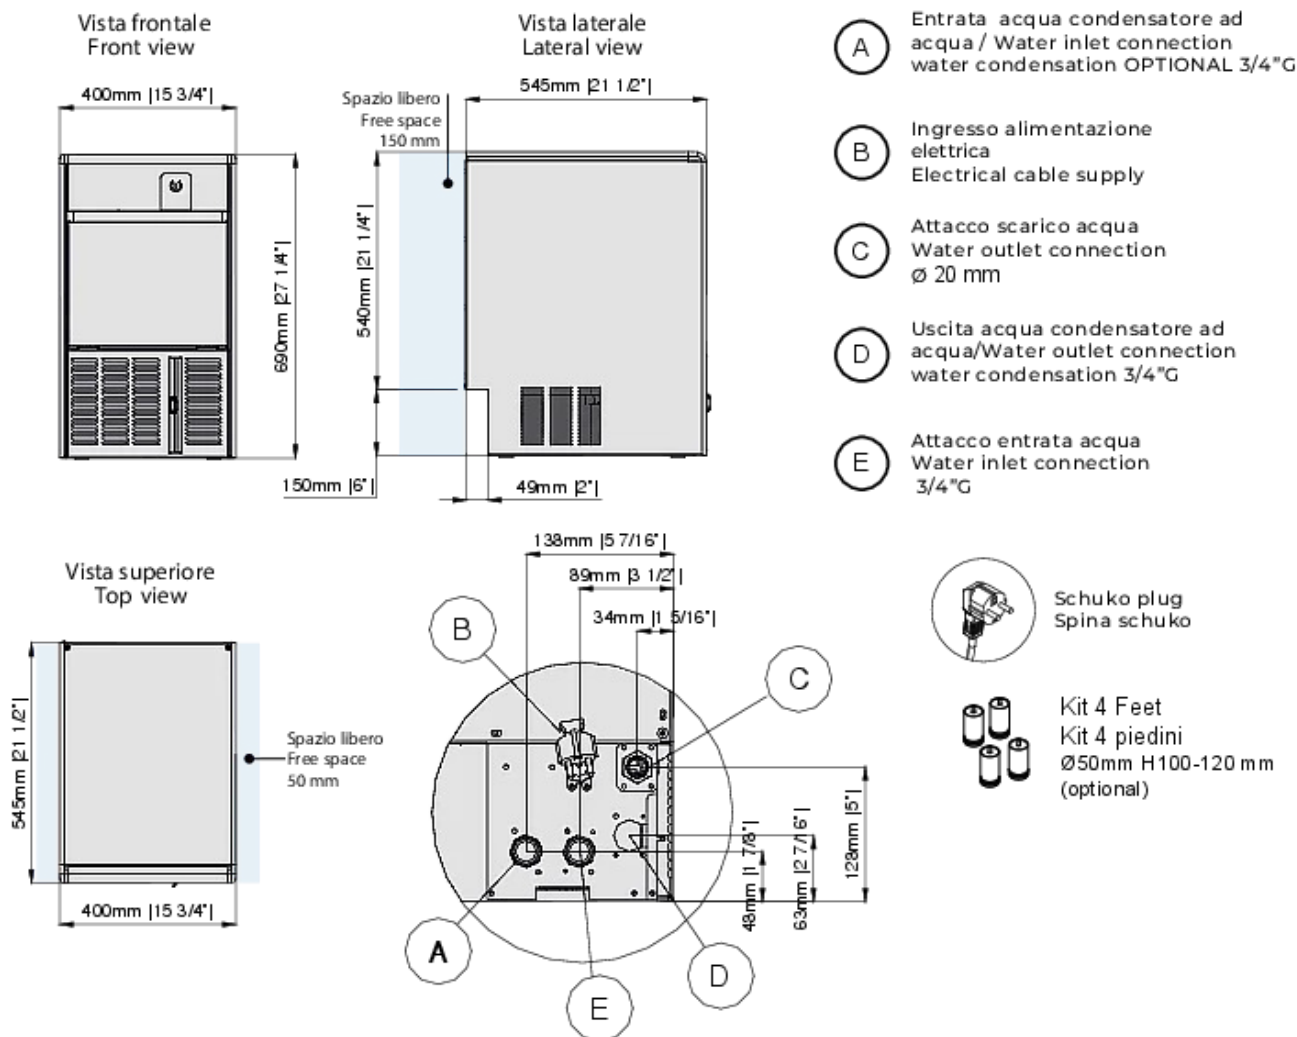


MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the Google Play



Download on the App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	514 W
Volume d'air	300 m³/h