

- RAINBOW
TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED
OZONE CYCLE


SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH


SAFE ICE
- CARACTÉRISTIQUES
- Coque en acier
 - Condensation à air ou à eau
 - Cycle de lavage
 - Production de glace programmable
 - Touche de contrôle capacitive
 - Alarmes acoustiques et lumineuses
 - Rapports d'alarme HACCP
 - Régulation du niveau de la glace du réservoir
 - Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
 - Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
 - Analyse prédictive des défaillances
 - Rapport de performance de l'équipement
- OPTIONNEL
- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
 - Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
 - Kit pieds 100mm
-
- BAC DE STOCKAGE
- 12 kg
571 pcs
- DIMENSIONS
- | | L x P x H (mm) |
|--|-----------------|
| | 450 x 545 x 690 |
| | 510 x 600 x 850 |
- VOLTAGE
- | | |
|--|--------------------------|
| | 220-240/50/1
220/60/1 |
|--|--------------------------|
- GAZ
- | | |
|--|---------------|
| | R290
GWP 3 |
|--|---------------|
- TYPE DE GLACE
- | | PCS / CYCLE
PZ / CICLO | WEIGHT ICE
PESO
GHIACCIO |
|--|---------------------------|--------------------------------|
|
Hollow Cube
30-36
29 x 32.5 x 41
mm | 20 | 21 g |
- PRODUCTION DE GLACE
- kg/24h
lbs/24h
- Refroidissement à air
-
- | Temp. Aria
Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F | 10°
50° | 15°
59° | 21°
70° | 32°
90° |
| 10°
50° | 36
79 | 35
77 | 32
71 | 29
64 |
| 21°
70° | 33
73 | 32
71 | 29
64 | 27
60 |
| 32°
90° | 27
60 | 26
57 | 25
55 | 23
51 |
| 38°
100° | 25
55 | 24
53 | 23
51 | 21
46 |
- Refroidissement à eau
-
- | Temp. Aria
Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F | 10°
50° | 15°
59° | 21°
70° | 32°
90° |
| 10°
50° | 36
79 | 35
77 | 34
75 | 30
66 |
| 21°
70° | 35
77 | 34
75 | 33
73 | 29
64 |
| 32°
90° | 34
75 | 33
73 | 32
71 | 28
62 |
| 38°
100° | 31
68 | 30
66 | 29
64 | 26
57 |
- DONNÉES TECHNIQUES
- | | | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | Kg | Kg |
|---------------------------|--|------|---------|--------|------|-----------|-------|----|----|
| K36 A AG 220-240V/1N/50Hz | | 585 | 230 | 10 | 17.8 | 3.75 | 36 | 42 | |
| K36 W AG 220-240V/1N/50Hz | | 585 | 200 | 10 | 10.3 | 37.2 | 37 | 43 | |
- Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu
- 1 / 2

DIMENSIONS

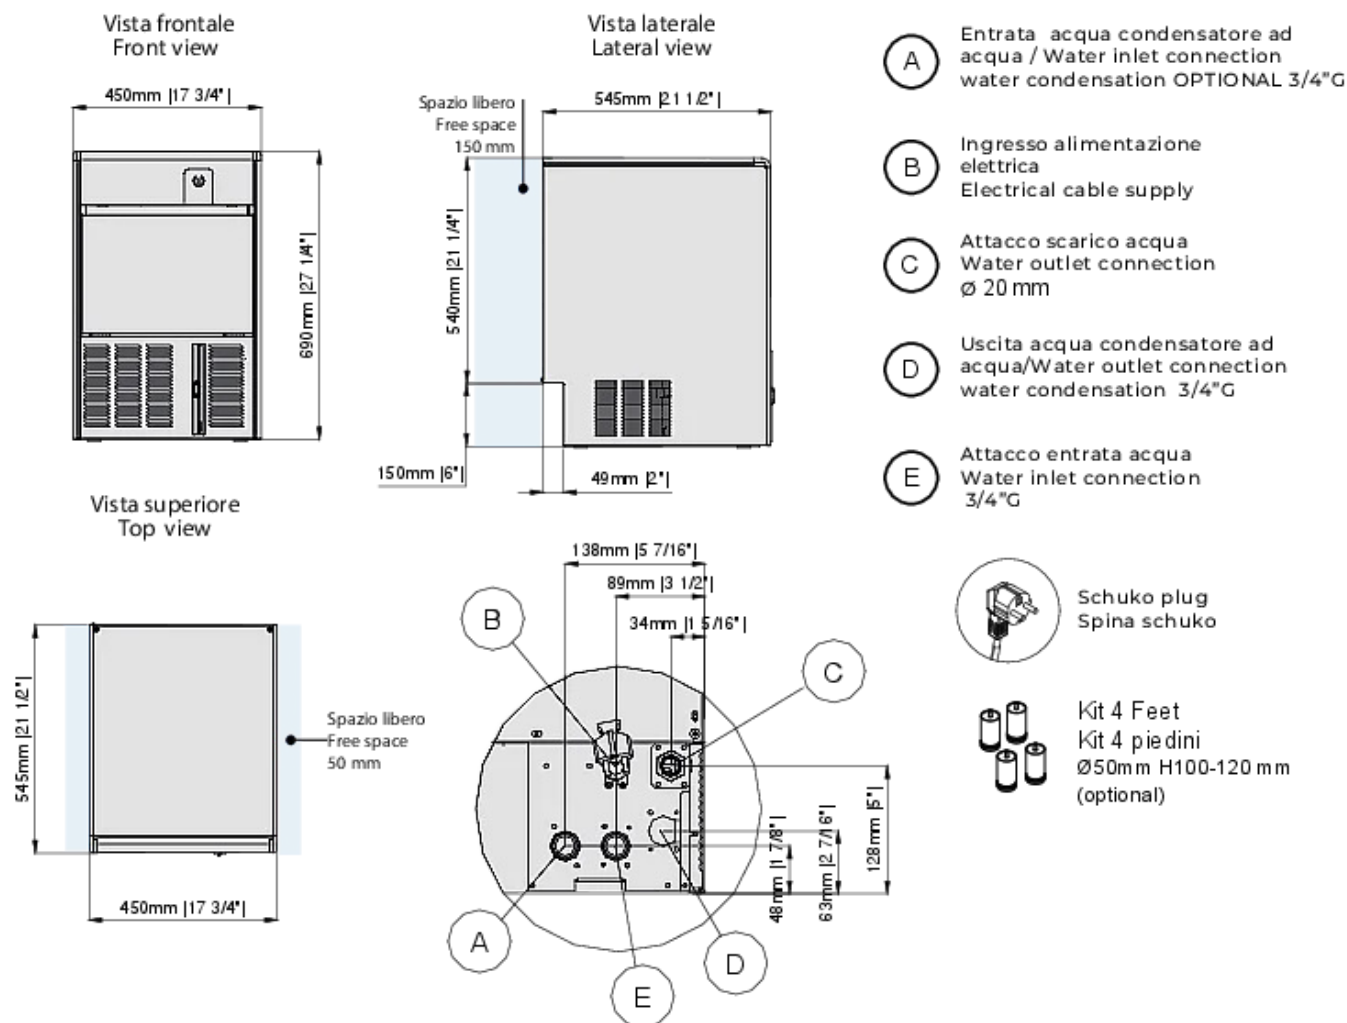


MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

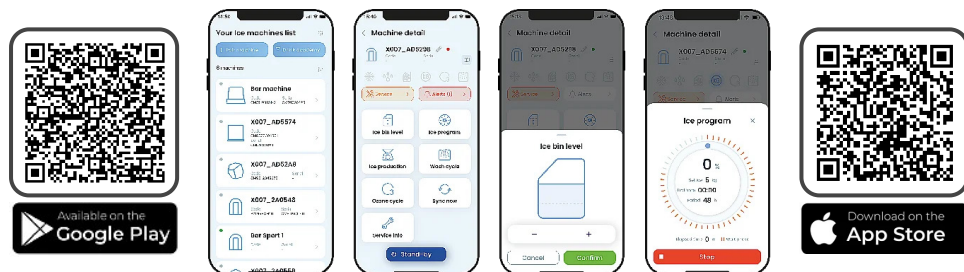

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	807 W
Volume d'air	300 m³/h