

45 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de lavado
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow
- Kit de pie 100 mm



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	45 99	44 97	42 93	39 86
21° 70°	41 90	40 88	39 86	35 77
32° 90°	34 75	33 73	32 71	30 66
38° 100°	28 62	26 57	25 55	23 51

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	44 97	42 93
21° 70°	45 99	44 97	43 95	40 88
32° 90°	44 97	43 95	42 93	39 86
38° 100°	38 84	37 82	36 79	35 77

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

16 kg
762 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



500 x 600 x 693



560 x 660 x 850

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS


	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
K45 A AG 220-240V/1N/50Hz		585	240	10	15.1	4	41	48	
K45 W AG 220-240V/1N/50Hz		585	220	10	8.6	44.4	41	48	

DIMENSIONES

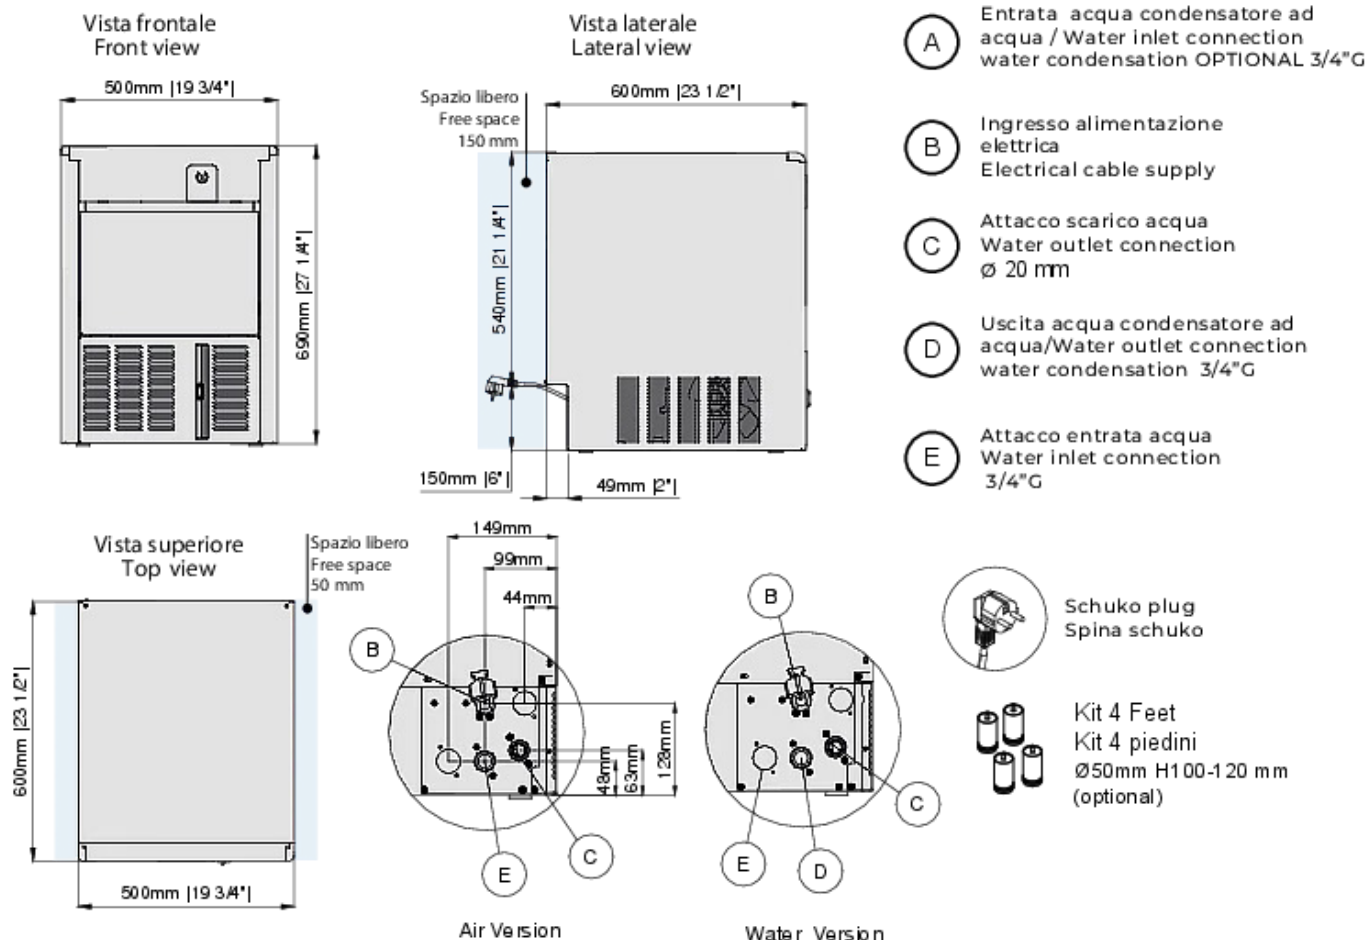

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

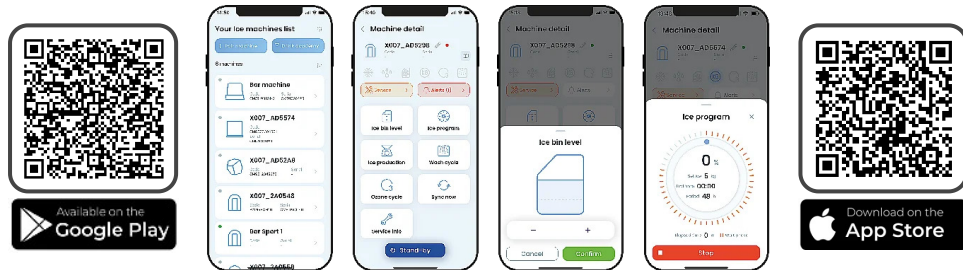

Condizioni di funzionamento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	871 W
Volumen de aire	300 m³/h