

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology
- Kit pieds 100mm



BAC DE STOCKAGE

16 kg
762 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	500 x 600 x 693
	560 x 660 x 850

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
---	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	45 99	44 97	42 93	39 86
21° 70°	41 90	40 88	39 86	35 77
32° 90°	34 75	33 73	32 71	30 66
38° 100°	28 62	26 57	25 55	23 51

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	44 97	42 93
21° 70°	45 99	44 97	43 95	40 88
32° 90°	44 97	43 95	42 93	39 86
38° 100°	38 84	37 82	36 79	35 77

DONNÉES TECHNIQUES


				 +3°C -2°C		 W		 W	 21°C 33°C		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K45	A AG	220-240V/1N/50Hz			585	240	10	15.1	4	41	48
K45	W AG	220-240V/1N/50Hz			585	220	10	8.6	44.4	41	48

DIMENSIONS

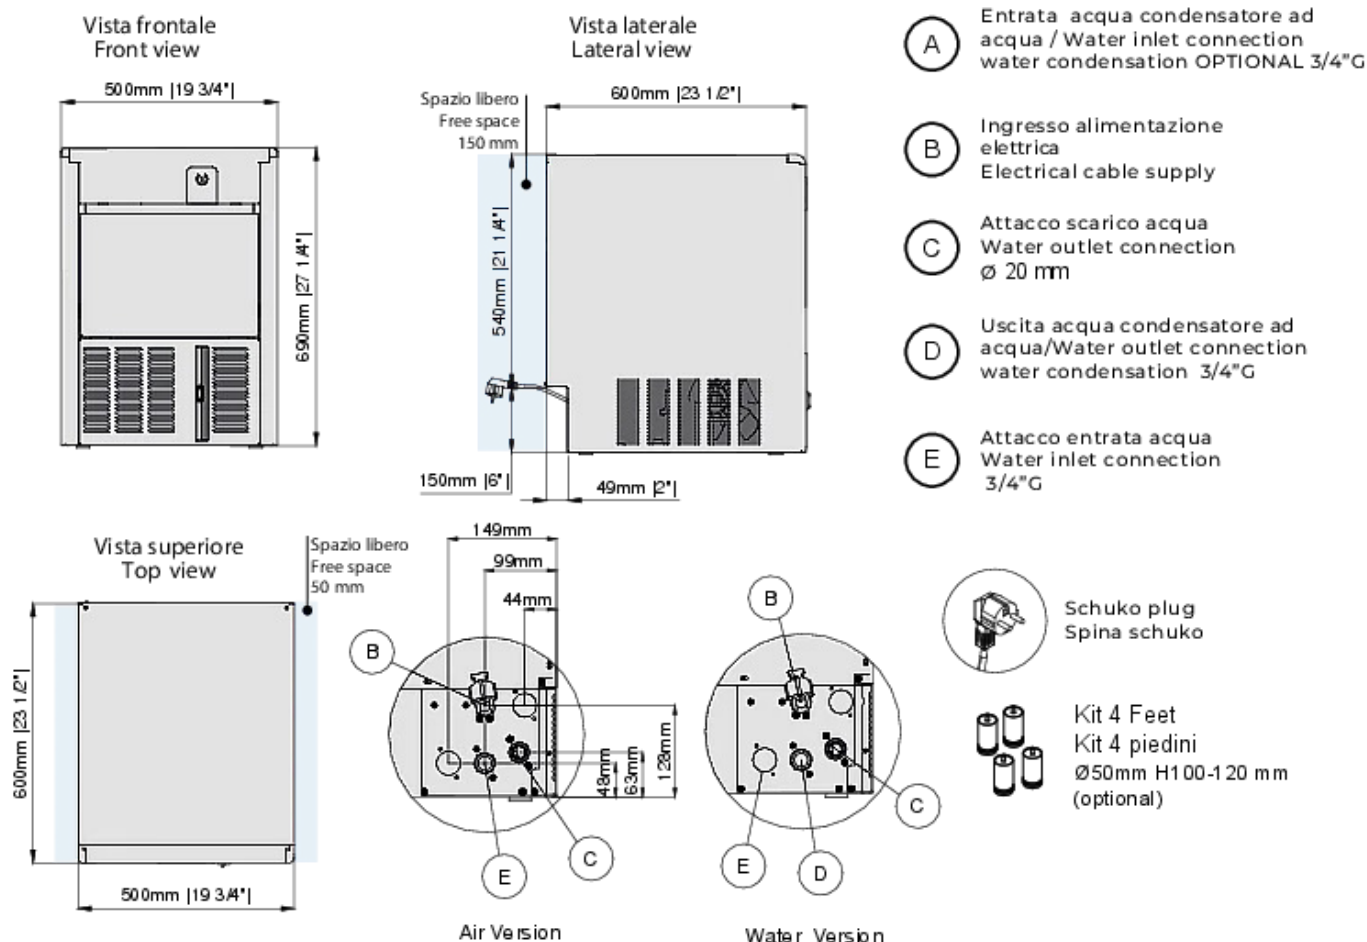

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

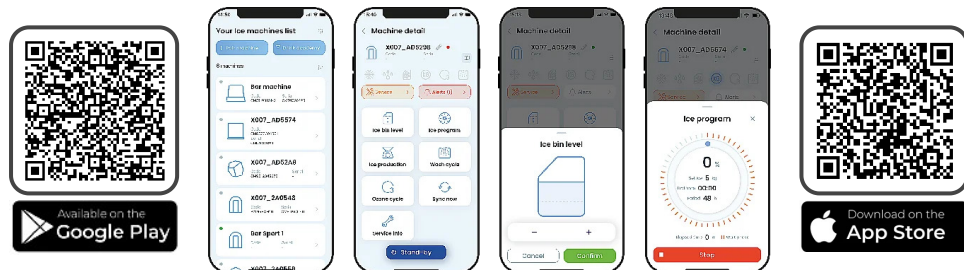

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	871 W
Volume d'air	300 m³/h