

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology



BAC DE STOCKAGE

21 kg
1000 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	500 x 585 x 956
	560 x 640 x 1050

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
---	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 105	46 101	43 94
21° 70°	46 101	45 99	43 94	38 83
32° 90°	39 85	38 83	37 81	34 74
38° 100°	34 74	32 70	31 68	28 61

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 106	46 101	43 95
21° 70°	46 101	45 99	43 95	38 84
32° 90°	45 99	44 97	42 93	37 82
38° 100°	42 93	41 90	40 88	34 75

DONNÉES TECHNIQUES

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C l/h	 Kg	 Kg
K50	A AG	220-240V/1N/50Hz		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K50	A AG	220-240V/1N/50Hz			653	310	10	16.4	5.27	51	58
K50	W AG	220-240V/1N/50Hz			653	280	10	10.8	46.2	51	58

DIMENSIONS


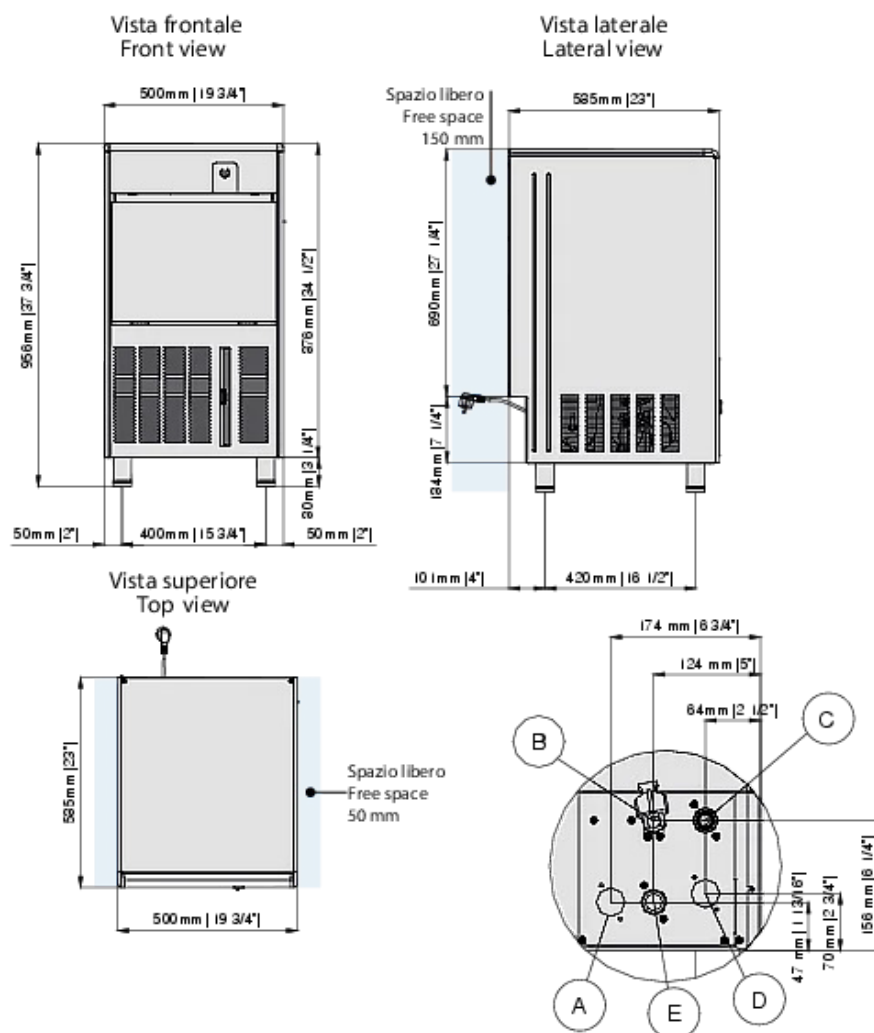


- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G




MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	937 W
Volume d'air	500 m³/h