

50 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:
K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology



DEPOSITO

21 kg
1000 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



500 x 585 x 956



560 x 640 x 1050

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 105	46 101	43 94
21° 70°	46 101	45 99	43 94	38 83
32° 90°	39 85	38 83	37 81	34 74
38° 100°	34 74	32 70	31 68	28 61

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	50 110	48 106	46 101	43 95
21° 70°	46 101	45 99	43 95	38 84
32° 90°	45 99	44 97	42 93	37 82
38° 100°	42 93	41 90	40 88	34 75

DATI TECNICI


	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K50 A AG 220-240V/1N/50Hz		653	310	10	16.4	5.27	51	58	
K50 W AG 220-240V/1N/50Hz		653	280	10	10.8	46.2	51	58	




Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

DIMENSIONI

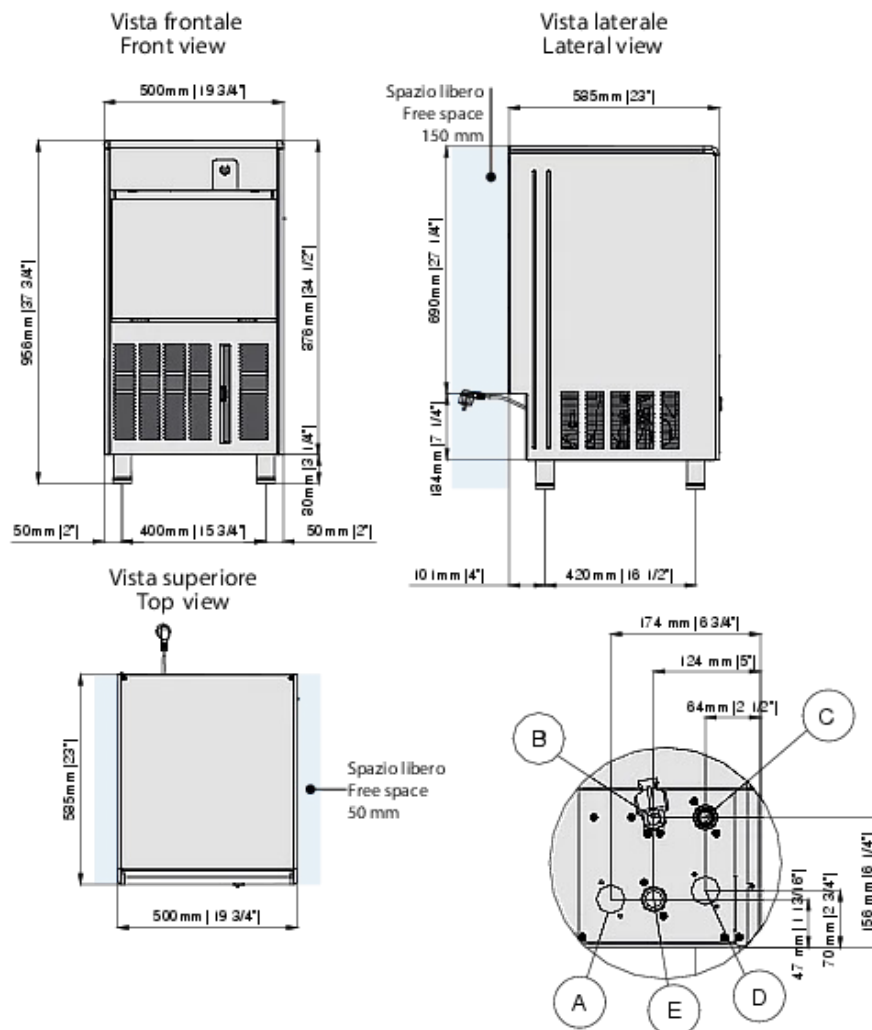




- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G



Schuko plug
Spina schuko

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	937 W
Volume Aria	500 m ³ /h