

62 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:
K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de lavado
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	62 137	60 132	58 128	53 117
21° 70°	57 126	56 123	54 119	49 108
32° 90°	47 104	46 101	44 97	41 90
38° 100°	39 86	38 84	37 82	35 77

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	66 145	63 139	60 132	55 121
21° 70°	65 143	62 137	59 130	54 119
32° 90°	64 141	61 134	58 128	53 117
38° 100°	61 134	58 128	55 121	50 110

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

28 kg
1333 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



600 x 585 x 956



660 x 640 x 1050

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS


			 +°C -°C		 W		 W	 21°C 23°C		
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K62	A AG 220-240V/1N/50Hz			1054	460	10	21.8	6.35	52	60
K62	W AG 220-240V/1N/50Hz			1054	420	10	12.3	60.8	52	60

DIMENSIONES



Vista frontale
Front view

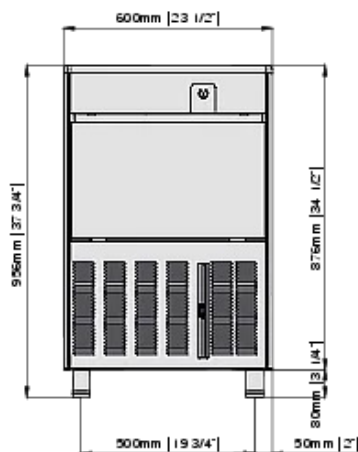

Vista laterale
Lateral view

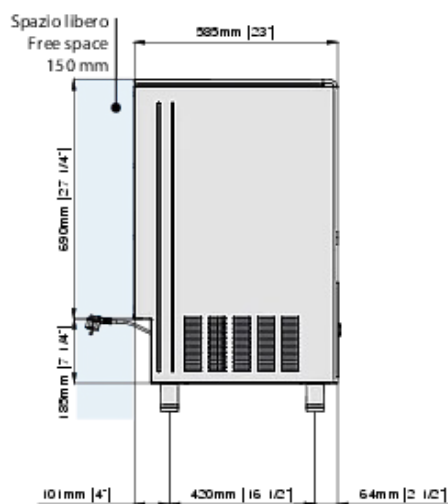

Vista superiore
Top view

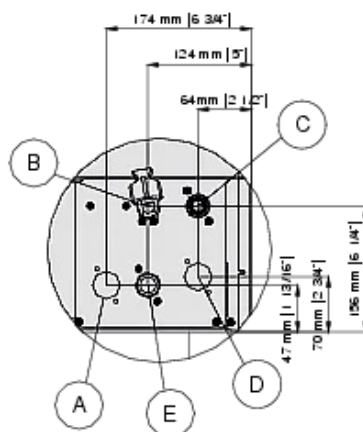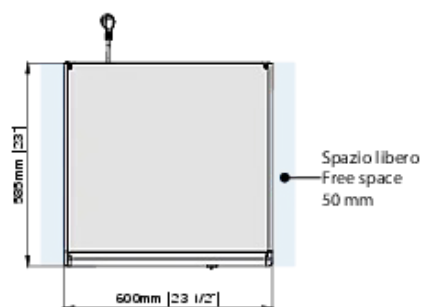

A Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4" G

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply


 Attacco scarico acqua
 Water outlet connection
 Ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4" G



E Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4" G




Schuko plug
Spina schuko

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente
de blanco a rojo)

Calor expulsado	1537 W
Volumen de aire	500 m ³ /h