

- RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology



BAC DE STOCKAGE

28 kg
1333 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	600 x 585 x 956
	660 x 640 x 1050

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	62 137	60 132	58 128	53 117
21° 70°	57 126	56 123	54 119	49 108
32° 90°	47 104	46 101	44 97	41 90
38° 100°	39 86	38 84	37 82	35 77


Refroidissement à eau

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	66 145	63 139	60 132	55 121
21° 70°	65 143	62 137	59 130	54 119
32° 90°	64 141	61 134	58 128	53 117
38° 100°	61 134	58 128	55 121	50 110

DONNÉES TECHNIQUES


											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K62	A AG	220-240V/1N/50Hz		1054	460	10	21.8	6.35	52	60	
K62	W AG	220-240V/1N/50Hz		1054	420	10	12.3	60.8	52	60	

DIMENSIONS

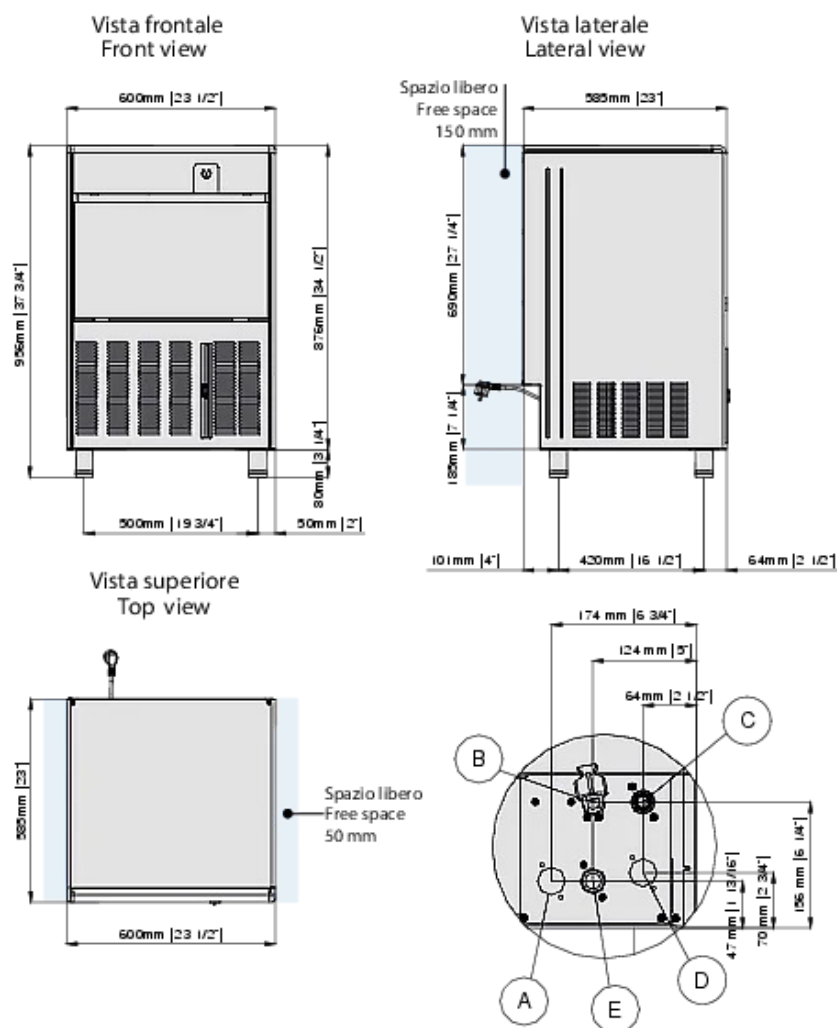

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

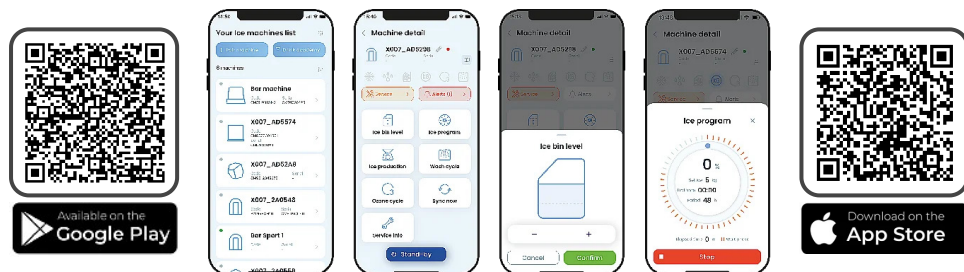

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1537 W
Volume d'air	500 m³/h