

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology



BAC DE STOCKAGE

40 kg
1904 pcs

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	800 x 585 x 956
	860 x 640 x 1050

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
---	---------------

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 80-95 29 x 32.5 x 41 mm	60	21 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	96 212	94 207	89 196	80 176
21° 70°	88 194	86 190	82 181	75 165
32° 90°	77 170	75 165	72 159	66 145
38° 100°	62 137	60 132	58 128	53 117

Refroidissement à eau




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	105 231	100 220	95 209	88 194
21° 70°	103 227	98 216	93 205	86 190
32° 90°	100 220	96 212	91 201	84 185
38° 100°	92 203	90 198	85 187	78 172

DONNÉES TECHNIQUES

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K95	A AG	220-240V/1N/50Hz			1589	600	10	16.8	8.56	66	76
K95	W AG	220-240V/1N/50Hz			1589	580	10	10.3	67.9	66	76

DIMENSIONS

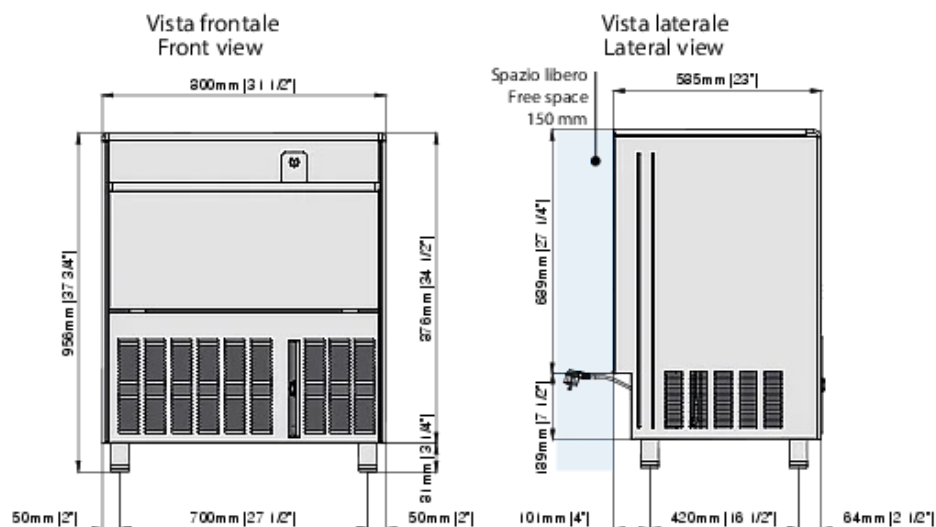

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G





MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	2218 W
Volume d'air	500 m³/h