

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology



DEPOSITO

40 kg
1904 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	800 x 585 x 956
	860 x 640 x 1050

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 80-95 29 x 32.5 x 41 mm	60	21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	96 212	94 207	89 196	80 176
21° 70°	88 194	86 190	82 181	75 165
32° 90°	77 170	75 165	72 159	66 145
38° 100°	62 137	60 132	58 128	53 117

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	105 231	100 220	95 209	88 194
21° 70°	103 227	98 216	93 205	86 190
32° 90°	100 220	96 212	91 201	84 185
38° 100°	92 203	90 198	85 187	78 172

DATI TECNICI

											
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K95	A AG	220-240V/1N/50Hz		1589	600	10	16.8	8.56	66	76	
K95	W AG	220-240V/1N/50Hz		1589	580	10	10.3	67.9	66	76	

DIMENSIONI

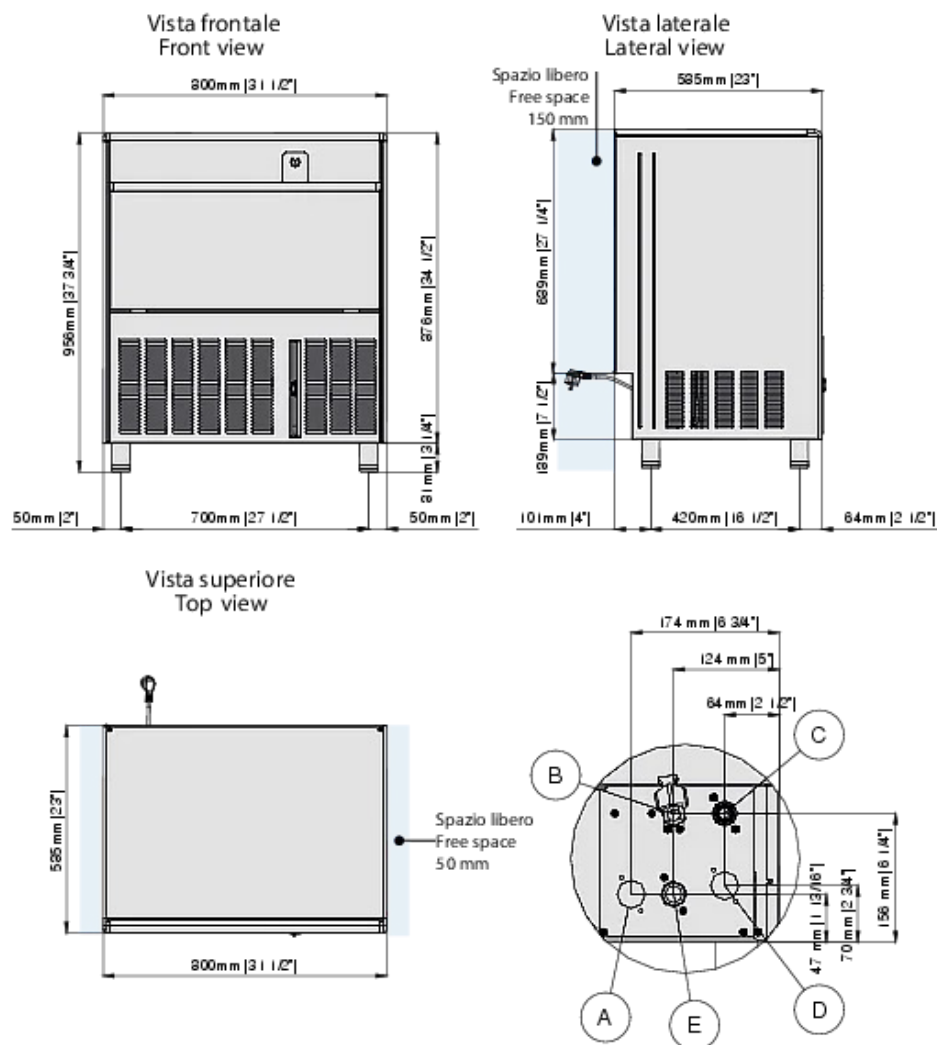

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation OPTIONAL 3/4"G
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G





Schuko plug
Spina schuko

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	2218 W
Volume Aria	500 m³/h