

- USB

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Kit pieds 100mm
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion de l'air frontales
- Régulation du niveau de la glace du réservoir
- Régulation de l'humidité de la glace

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone



BAC DE STOCKAGE

18 kg

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	500 x 597 x 694
	560 x 650 x 970

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
-------------	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
-------------	---------------

TYPE DE GLACE

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	130 287	125 276	121 267	112 247
21° 70°	118 260	116 256	112 247	103 227
32° 90°	98 216	95 209	91 201	85 187
38° 100°	83 183	81 179	77 170	71 156

Refroidissement à eau

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	118 260	115 253	106 234	95 209
21° 70°	112 247	110 242	100 220	90 198
32° 90°	106 234	104 229	94 207	84 185
38° 100°	97 214	96 212	86 190	79 174

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
G130C AG 220-240/50/1N		634	570	10	14.2	4	50	57	
G130C AG 220-240/50/1N		634	500	10	12.2	40	50	57	

 130 kg/ 24h

Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:


G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G130C ALLGAS

220-240/50/1

Nugget Ice Makers

DIMENSIONS

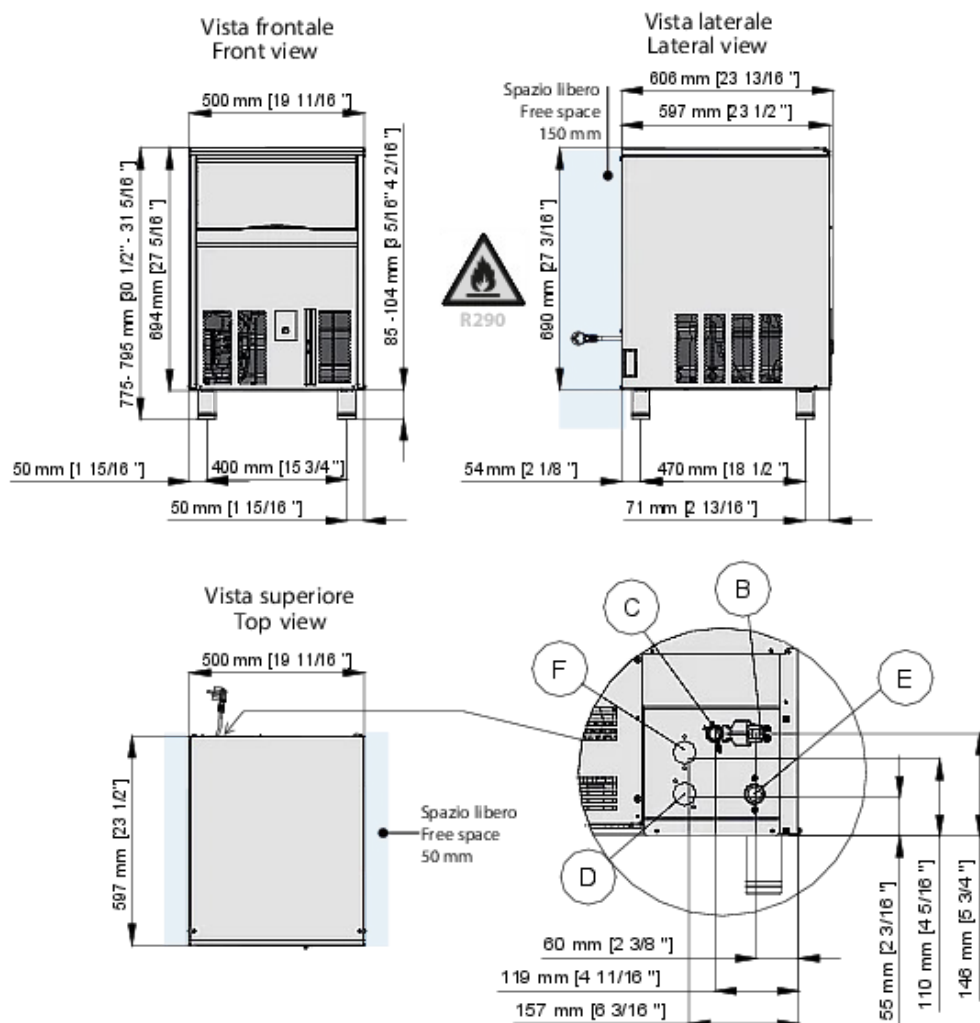

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Available on the
Google Play




Download on the
App Store

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1707 W
Volume d'air	300 m³/h