

130 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:

G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G130C ALLGAS

220-240/50/1

Nugget Ice Makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100mm
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale
- Regolazione livello ghiaccio depositato
- Regolazione umidità ghiaccio

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

18 kg

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



500 x 597 x 694



560 x 650 x 970

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

TIPO GHIACCIO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	130 287	125 276	121 267	112 247
21° 70°	118 260	116 256	112 247	103 227
32° 90°	98 216	95 209	91 201	85 187
38° 100°	83 183	81 179	77 170	71 156

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	118 260	115 253	106 234	95 209
21° 70°	112 247	110 242	100 220	90 198
32° 90°	106 234	104 229	94 207	84 185
38° 100°	97 214	96 212	86 190	79 174

DATI TECNICI

				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G130C	AG	220-240/50/1N			634	570	10	14.2	4	50	57
G130C	AG	220-240/50/1N			634	500	10	12.2	40	50	57

DIMENSIONI

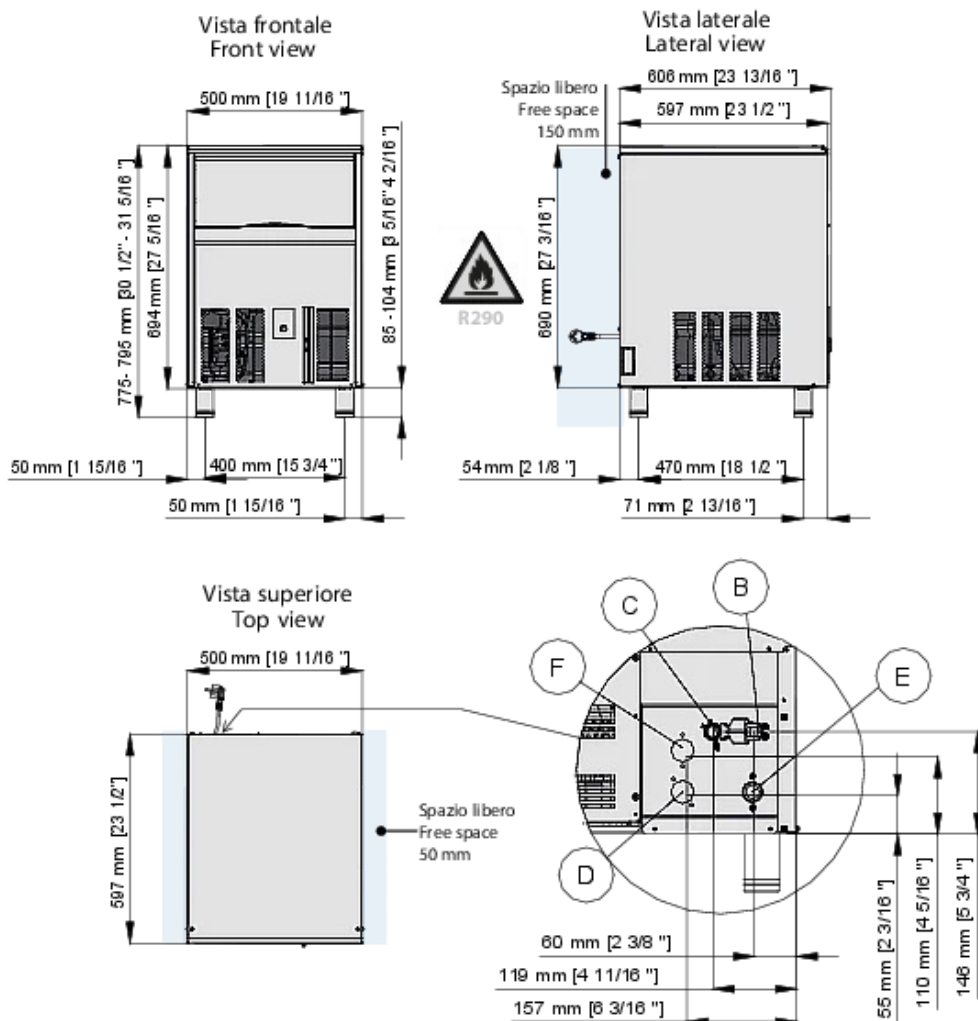

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4" G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4" G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4" G





Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1707 W
Volume Aria	300 m ³ /h