

165 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:

G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G165 ALLGAS

220-240/50/1

Nugget Ice Makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione aria laterale ed espulsione aria posteriore
- Regolazione umidità ghiaccio

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono



DEPOSITO

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255 (KB205-255)
MG305 (KB305)
MG405 (KBM405)
MG505 (KBM505)

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



570 x 545 x 565



650 x 600 x 710

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

G165 AG 220-240/50/1N



665

660

10

11.3

5.4

55

62

G165 AG 220-240/50/1N



665

580

10

7.5

55.8

55

62

TIPO GHIACCIO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	177 390	173 381	167 368	160 353
21° 70°	171 377	169 372	164 361	156 344
32° 90°	164 361	162 357	157 346	147 324
38° 100°	159 350	157 346	153 337	141 311


DIMENSIONI

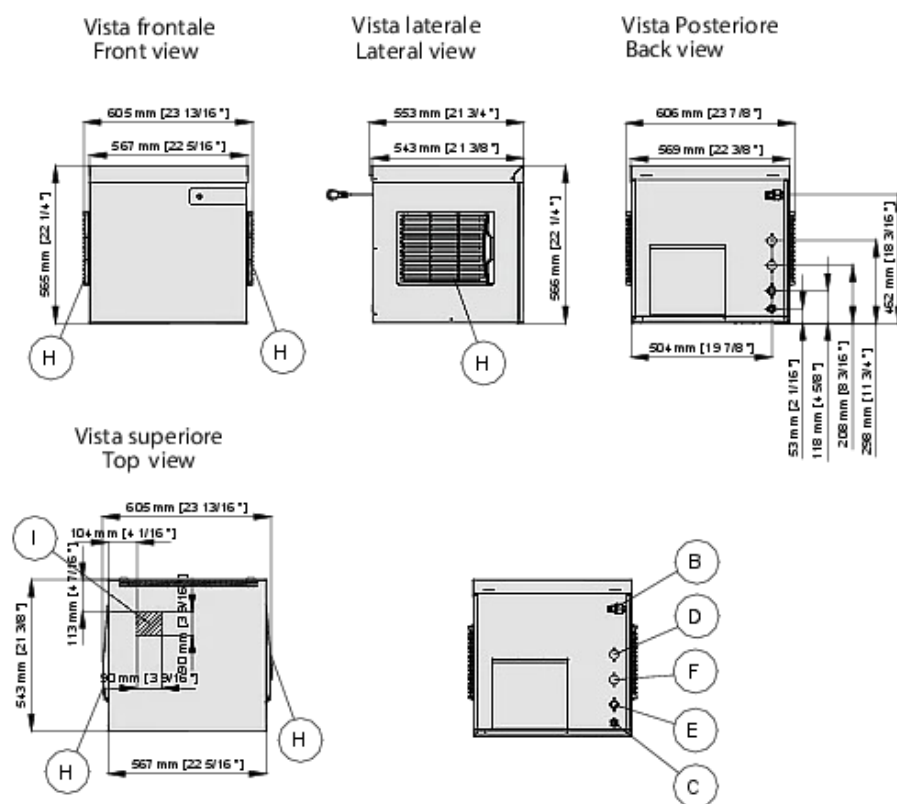

- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria / Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

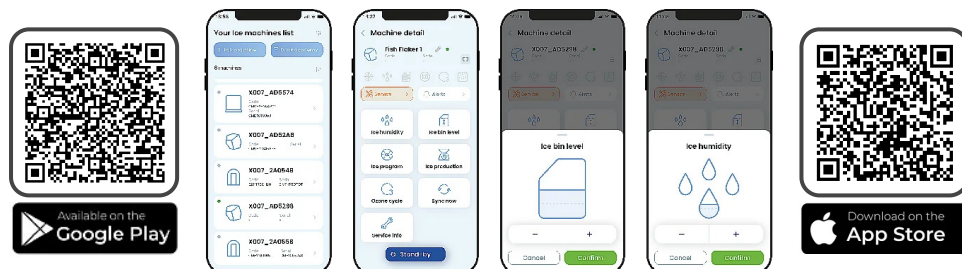

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
 (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	2218 W
Volume Aria	300 m³/h