

210 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:  
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G200C ALLGAS  
220-240/50/1  
Nugget Ice Makers

- USB
- PROGRAMMED  
OZONE CYCLE
- SCHEDULED  
PRODUCTION
- TOUCH  
CONTROL
- BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Regolazione umidità ghiaccio



TIPO GHIACCIO

|                                                                                                                                  | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO | RESIDUAL<br>WATER<br>CONTENUTO<br>ACQUA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Nugget Ice M</b><br>15.8 x 7.7 x 15<br>mm | <b>1.1 g</b>                   | <b>8%</b>                               |

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h  
lbs/24h

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

50 kg

DIMENSIONI

|                                                                                     | L x P x H (mm)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | <b>700 x 650 x 995</b>  |
|  | <b>760 x 720 x 1070</b> |

VOLTAGE

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>220-240/50/1<br/>220/60/1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

GAS

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>R290<br/>GWP 3</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Raffreddamento ad aria



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°                     | 210                      | 198        | 194        | 180        |
| 50°                     | 463                      | 436        | 428        | 397        |
| 21°                     | 190                      | 181        | 174        | 160        |
| 70°                     | 419                      | 399        | 383        | 353        |
| 32°                     | 169                      | 162        | 155        | 140        |
| 90°                     | 372                      | 357        | 342        | 309        |
| 38°                     | 160                      | 154        | 147        | 133        |
| 100°                    | 353                      | 339        | 324        | 293        |

Raffreddamento ad acqua



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°                     | 195                      | 185        | 179        | 162        |
| 50°                     | 430                      | 408        | 395        | 357        |
| 21°                     | 191                      | 181        | 175        | 160        |
| 70°                     | 421                      | 399        | 386        | 353        |
| 32°                     | 182                      | 175        | 168        | 154        |
| 90°                     | 401                      | 386        | 370        | 339        |
| 38°                     | 167                      | 161        | 154        | 140        |
| 100°                    | 368                      | 355        | 339        | 309        |

DATI TECNICI

|       |    |               |  |  $\pm^{\circ}\text{C}$<br>$^{-\circ}\text{C}$ |  |  W |  |  W |  $21^{\circ}\text{C}$<br>$32^{\circ}\text{C}$ |  |  |
|-------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    |               |                                                                                     | cond                                                                                                                             | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                                | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                             | l / h                                                                                                                            | Kg                                                                                  | Kg                                                                                   |
| G200C | AG | 220-240/50/1N |  |                                                                                                                                  | 878                                                                                 | 720                                                                                   | 10                                                                                  | 10.2                                                                                  | 6.5                                                                                                                              | 65                                                                                  | 72                                                                                   |
| G200C | AG | 220-240/50/1N |  |                                                                                                                                  | 878                                                                                 | 600                                                                                   | 10                                                                                  | 8                                                                                     | 53                                                                                                                               | 65                                                                                  | 72                                                                                   |

**210 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio Nugget / Nugget Ice Makers:


G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G200C ALLGAS

220-240/50/1


Nugget Ice Makers

## DIMENSIONI

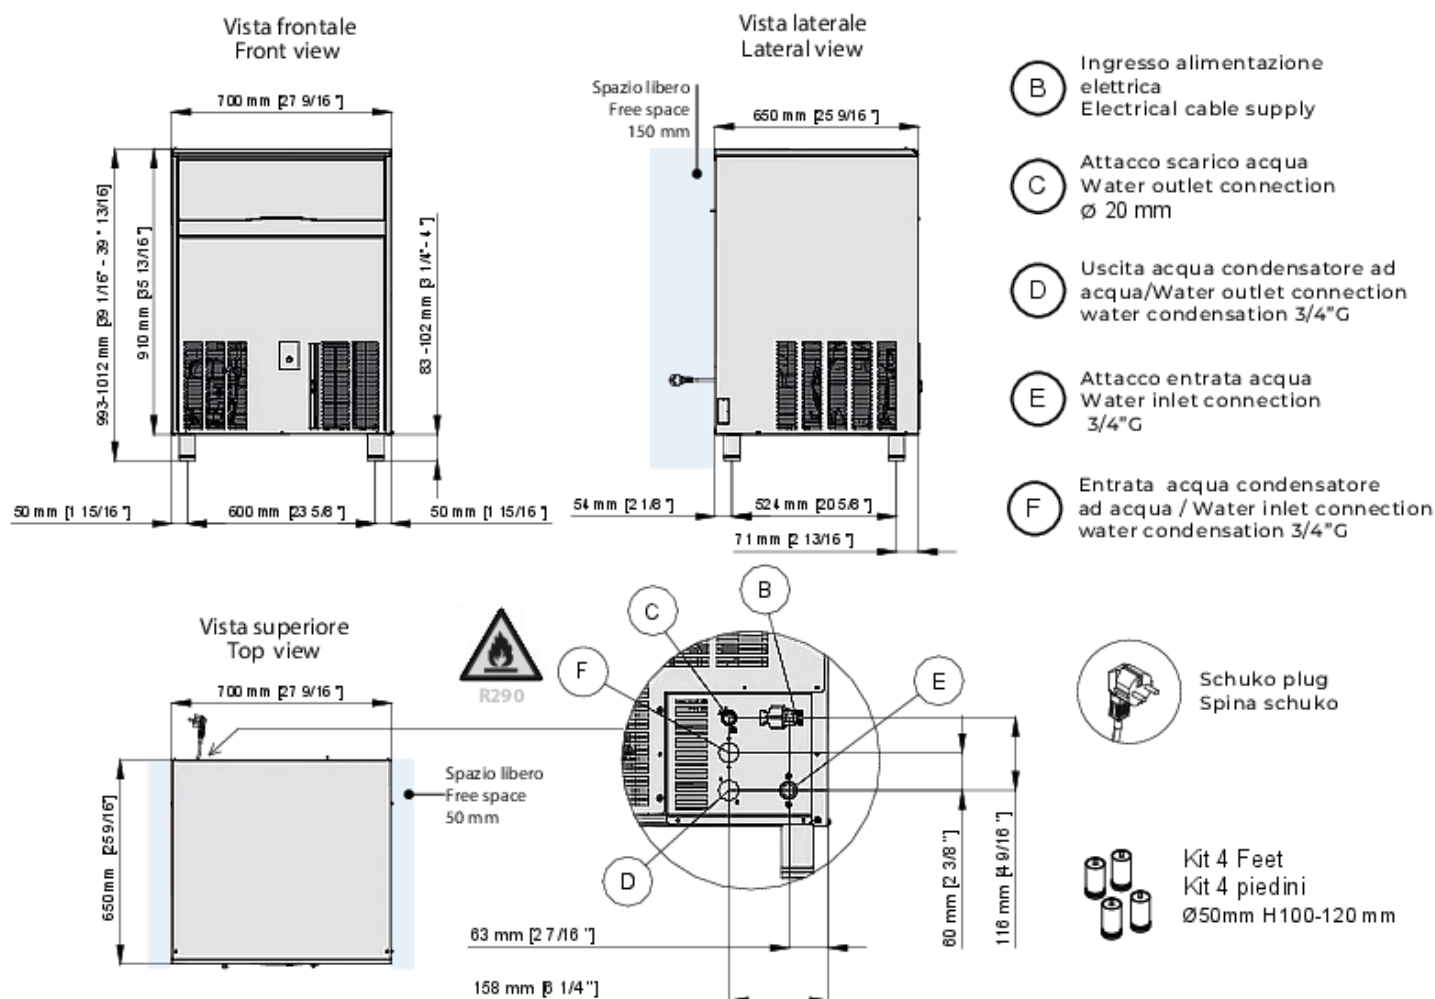

## MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

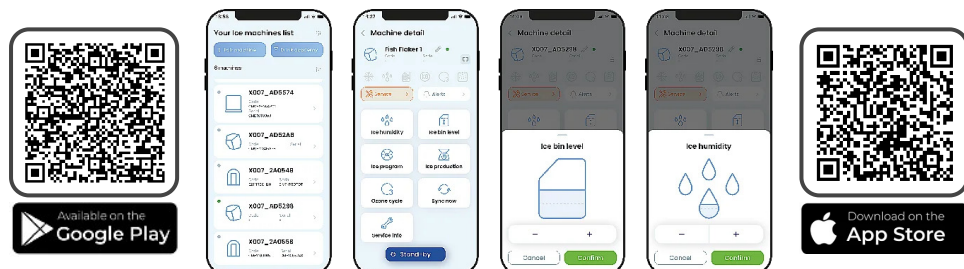

### Condizioni operative

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Acqua Ghiaccio    | 5°            | 35°             |
| Press. Acqua            | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conducib.acqua          | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentazione Elettrica | -10%          | +10%            |

## TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio  
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

|                |          |
|----------------|----------|
| Calore espulso | 2905 W   |
| Volume Aria    | 300 m³/h |