

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Toma de aire lateral y escape de aire trasero
- Regulación de la humedad del hielo

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 565
	650 x 600 x 710

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO DE HIELO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	210 463	198 436	194 428	180 397
21° 70°	190 419	181 399	174 383	160 353
32° 90°	169 372	162 357	155 342	140 309
38° 100°	160 353	154 339	147 324	133 293

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	195 430	185 408	179 395	162 357
21° 70°	191 421	181 399	175 386	160 353
32° 90°	182 401	175 386	168 370	154 339
38° 100°	167 368	161 355	154 339	140 309

DATOS TÉCNICOS

				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G205	AG	220-240/50/1N			878	690	10	10.4	6.5	57	64
G205	WG	220-240/50/1N			878	600	10	6.4	58	57	64

210 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo Nugget / Nugget Ice Makers:


G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G205 ALLGAS

220-240/50/1

Nugget Ice Makers

DIMENSIONES

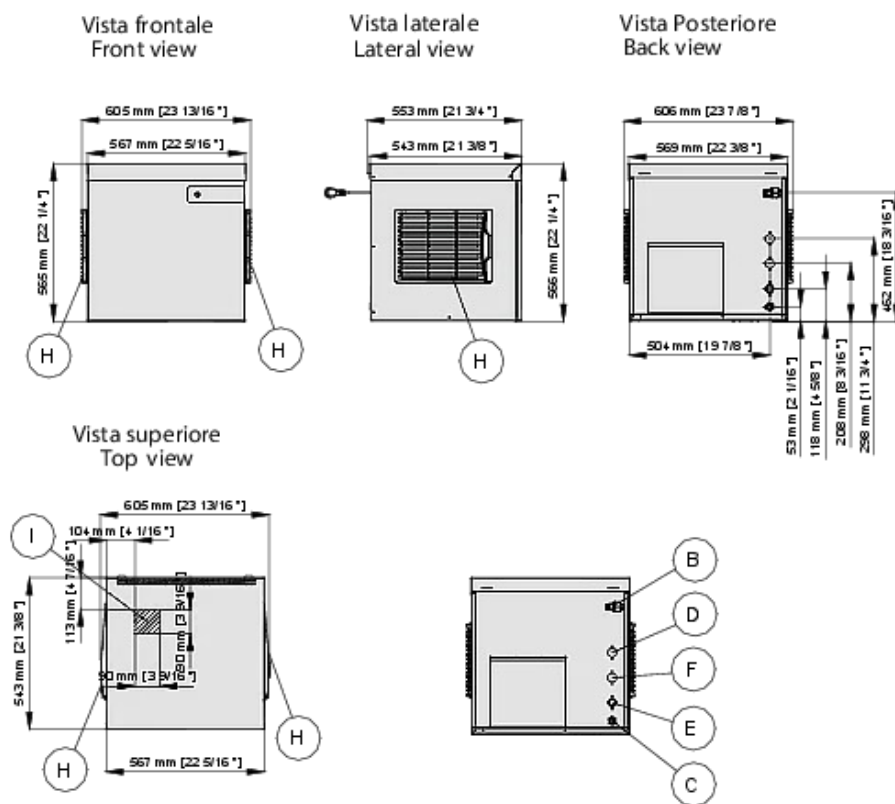


- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua / Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria / Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Available on the
Google Play




Download on the
App Store

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	2905 W
Volumen de aire	300 m³/h