

145 kg/ 24h

Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:  
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M145 ALLGAS

220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtres à air amovibles et nettoyables



TYPE DE GLACE

|                                                                                                                       | PCS / CYCLE<br>PZ / CICLO | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|  Half-Large-145<br>10 x 24 x 29 mm | 265                       | 6 g                            |
|  Full Dice-145<br>22 x 24 x 22 mm  | 168                       | 10 g                           |
|  Full Large-145<br>29 x 24 x 29 mm | 110                       | 17 g                           |

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology

BAC DE STOCKAGE

MG105-MG155-MG205-MG255(KM205-255)

DIMENSIONS

|                                                                                     | L x P x H (mm)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 560 x 620 x 575 |
|  | 630 x 690 x 740 |

VOLTAGE

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | 220-240V/1/50Hz<br>220V/1/60Hz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

GAZ

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | R290<br>GWP 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

DONNÉES TECHNIQUES

|      |      |               |  | <br>+°C<br>-°C |  | <br>W |  | <br>W | <br>21°C<br>20°C<br>30°C<br>+ |  |  |
|------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |               |                                                                                     | cond                                                                                              | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                                   | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                                | l / h                                                                                                            | Kg                                                                                  | Kg                                                                                   |
| M145 | A AG | 220-240V/50/1 |  |                                                                                                   | 1131                                                                                | 650                                                                                      | 10                                                                                  | 13                                                                                       | 7.7                                                                                                              | 53                                                                                  | 65                                                                                   |
| M145 | W AG | 220-240V/50/1 |  |                                                                                                   | 1131                                                                                | 590                                                                                      | 10                                                                                  | 10.1                                                                                     | 54.3                                                                                                             | 53                                                                                  | 66                                                                                   |

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h  
lbs/24h

Refroidissement à air



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 145<br>320               | 143<br>315 | 139<br>306 | 122<br>269 |
| 21°<br>70°              | 134<br>295               | 130<br>287 | 124<br>273 | 110<br>242 |
| 32°<br>90°              | 111<br>245               | 108<br>238 | 106<br>234 | 95<br>209  |
| 38°<br>100°             | 99<br>218                | 96<br>212  | 89<br>196  | 81<br>179  |

Refroidissement à eau




| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 145<br>320               | 143<br>315 | 139<br>306 | 122<br>269 |
| 21°<br>70°              | 134<br>295               | 130<br>287 | 124<br>273 | 110<br>242 |
| 32°<br>90°              | 128<br>282               | 126<br>278 | 120<br>264 | 112<br>247 |
| 38°<br>100°             | 124<br>273               | 122<br>269 | 116<br>256 | 108<br>238 |

145 kg/ 24h

Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:  
M145 - M195 - M205 - M305 - M405


M145 ALLGAS  
220-240V/1/50Hz  
Modular Ice Maker

## DIMENSIONS

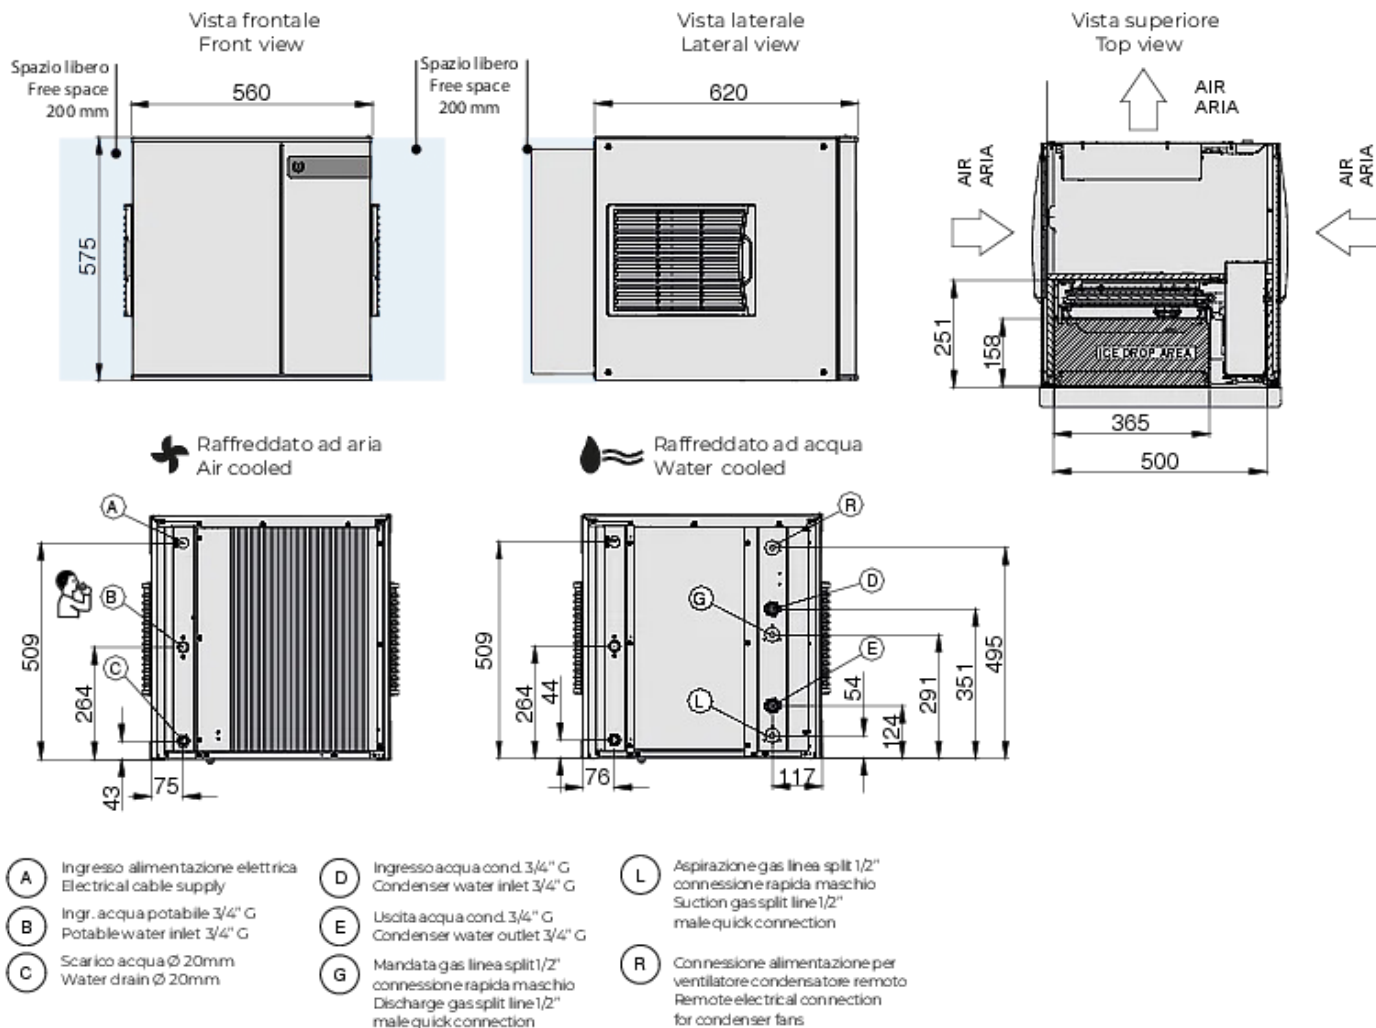

## MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

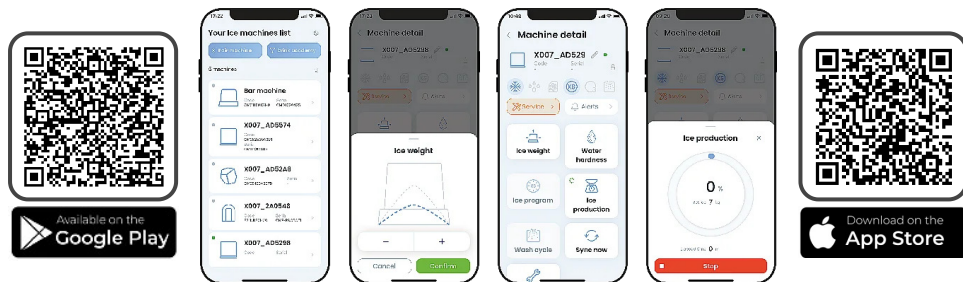

### Conditions de fonctionnement

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Eau Glace         | 5°            | 35°             |
| Press. de l'eau         | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conductivité de l'eau   | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentation électrique | -10%          | +10%            |

## PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start  
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

|                  |          |
|------------------|----------|
| Chaleur expulsée | 1781 W   |
| Volume d'air     | 590 m³/h |