

**210 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B200C ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers



USB



PROGRAMMED  
OZONE CYCLE



SCHEDULED  
PRODUCTION



TOUCH  
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione aria frontale



## OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Connessione cloud IOT

## DEPOSITO

50 kg

## DIMENSIONI

L x P x H (mm)



700 x 650 x 995



760 x 720 x 1070

## VOLTAGE



220-240/50/1  
220/60/1

## GAS



R290  
GWP 3

## DATI TECNICI



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l/ h

Kg

Kg

B200C AG 220-240/50/1N  878 720 10 10.2 6.5 65 72

B200C AG 220-240/50/1N  878 600 10 8 53 65 72

## TIPO GHIACCIO

RESIDUAL WATER

CONTENUTO

ACQUA



Ghiaccio FLAKER

25%

## PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h

lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	210 463	198 436	194 428	180 397
21° 70°	190 419	181 399	174 383	160 353
32° 90°	169 372	162 357	155 342	140 309
38° 100°	160 353	154 339	147 324	133 293

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	195 430	185 408	179 395	162 357
21° 70°	191 421	181 399	175 386	160 353
32° 90°	182 401	175 386	168 370	154 339
38° 100°	167 368	161 355	154 339	140 309

**210 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:  
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505


B200C ALLGAS  
220-240/50/1  
Granular ice makers

## DIMENSIONI

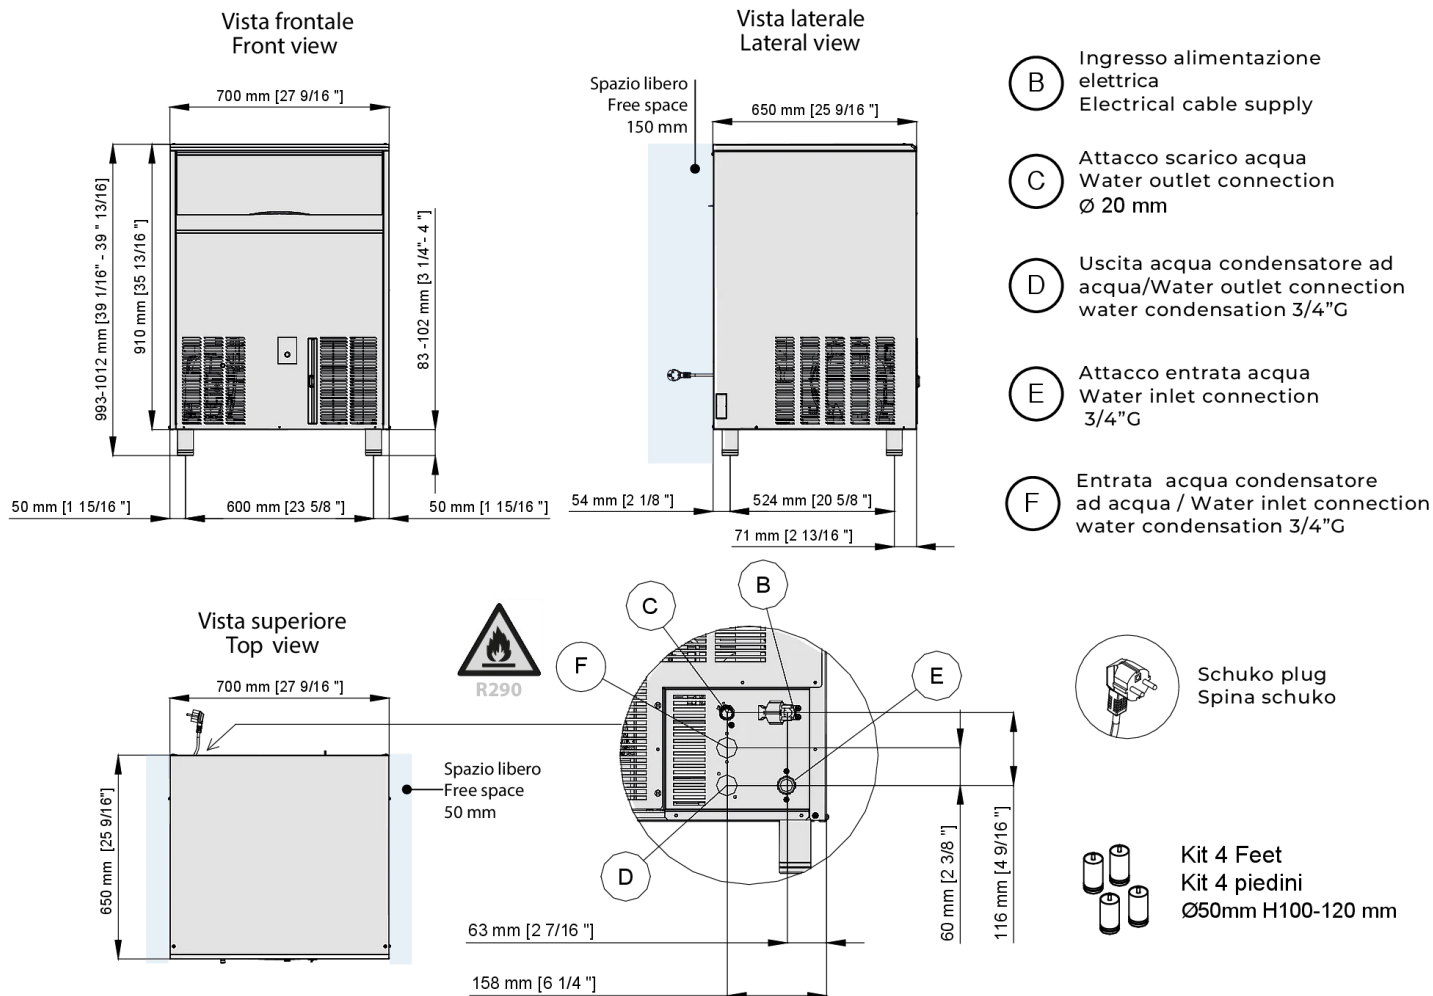


## MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

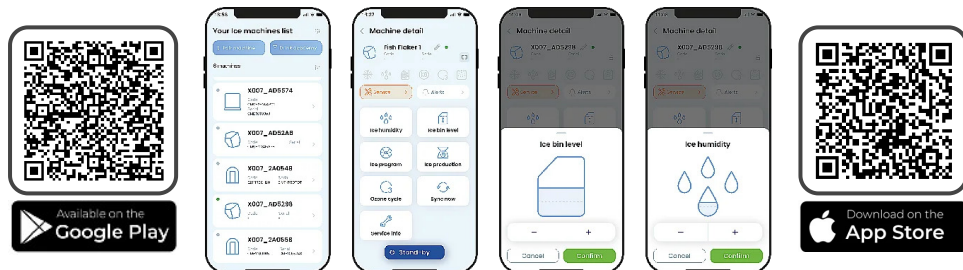

## TOUCH CONTROL

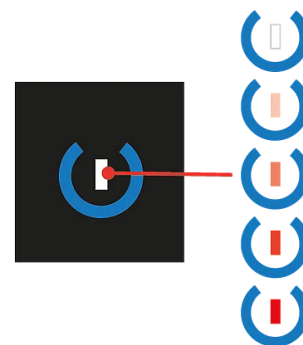

### Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio  
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	2905 W
Volume Aria	300 m <sup>3</sup> /h