

28 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C28 + ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

- RAINBOW
TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED
OZONE CYCLE

SCHEDULED
PRODUCTION

TOUCH
CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI

SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITO

7,0 kg
350 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	400 x 480 x 600
	460 x 600 x 850

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -28/28+ 35x 32x 37mm	18	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	25 55	23 51	22 48	18 40
32° 90°	22 48	20 44	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	16 35	13 29

Refrigeración por agua				
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	27 60	25 55	23 51	19 42
32° 90°	26 57	24 53	22 48	18 40
38° 100°	21 46	20 44	18 40	16 35

DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C28 + A AG 220-240/50/1N		653	310	10	36.6	2.6	35	30	
C28 + W AG 220-240/50/1N		653	280	10	22.8	38.7	35	30	

 **28 kg/ 24h**


Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C28 + ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

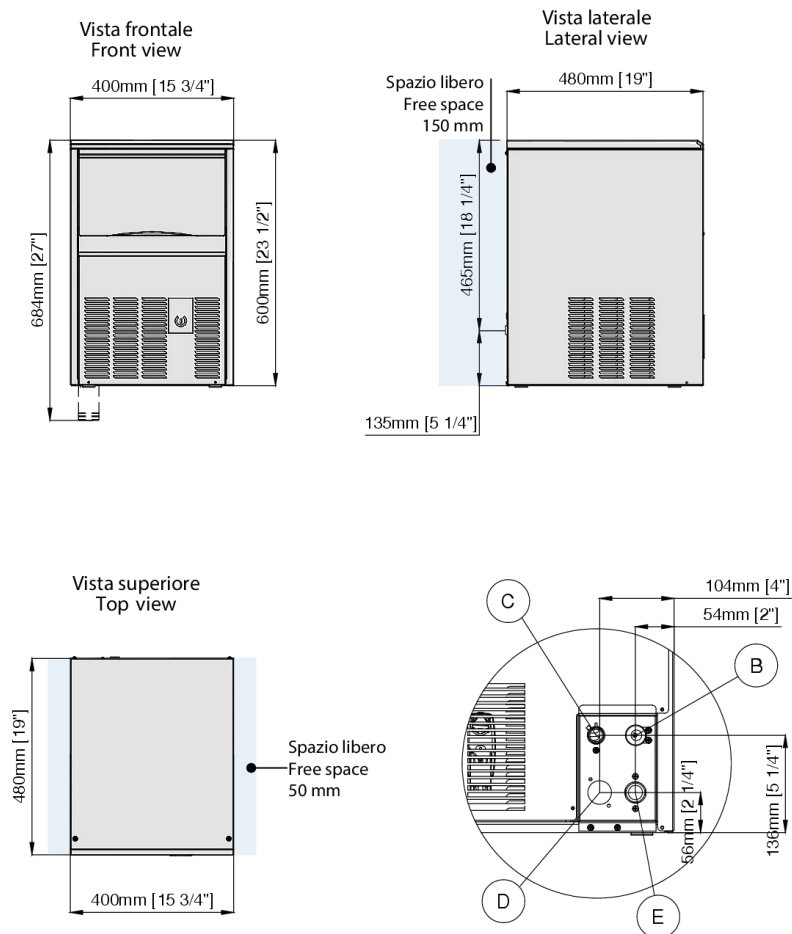

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G




Schuko plug
Spina schuko




Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

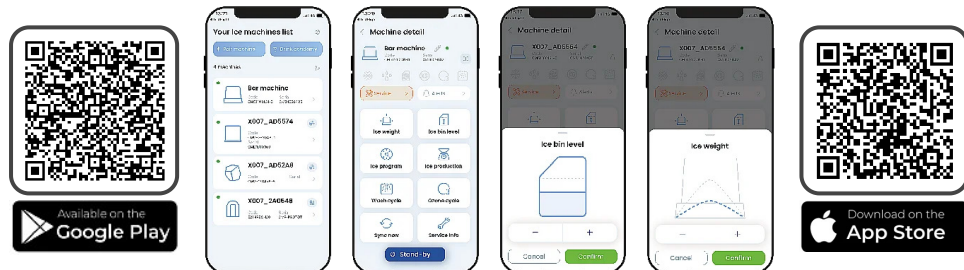

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	947 W
Volumen de aire	185 m³/h