

❄️ 400 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B405 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers



USB



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONS

L x P x H (mm)



668 x 668 x 709



750 x 727 x 855

VOLTAGE



220-240/50/1

GAZ



R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

RESIDUAL WATER
CONTENUTO
ACQUA



Ghiaccio FLAKER

25%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 881	395 870	386 850	349 769
21° 70°	385 848	367 808	352 775	323 711
32° 90°	338 744	324 714	310 683	279 614
38° 100°	249 548	240 528	229 504	207 456

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	410 903	401 883	387 852	349 769
21° 70°	412 908	391 861	378 833	341 751
32° 90°	391 861	377 830	356 784	328 722
38° 100°	359 791	346 762	326 718	297 654

DONNÉES TECHNIQUES



cond



comp. W



ABS. W



Fuse



Kwh/100Kg



l / h



Kg



Kg

B405 A AG 220-240V/50/1



2446

1400

16

10.7

13.1

103

112

B405 W AG 220-240V/50/1



2446

1300

16

8.3

65.6

103

112

❄️ 400 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B405 ALLGAS

220-240/50/1



Granular ice makers

DIMENSIONS

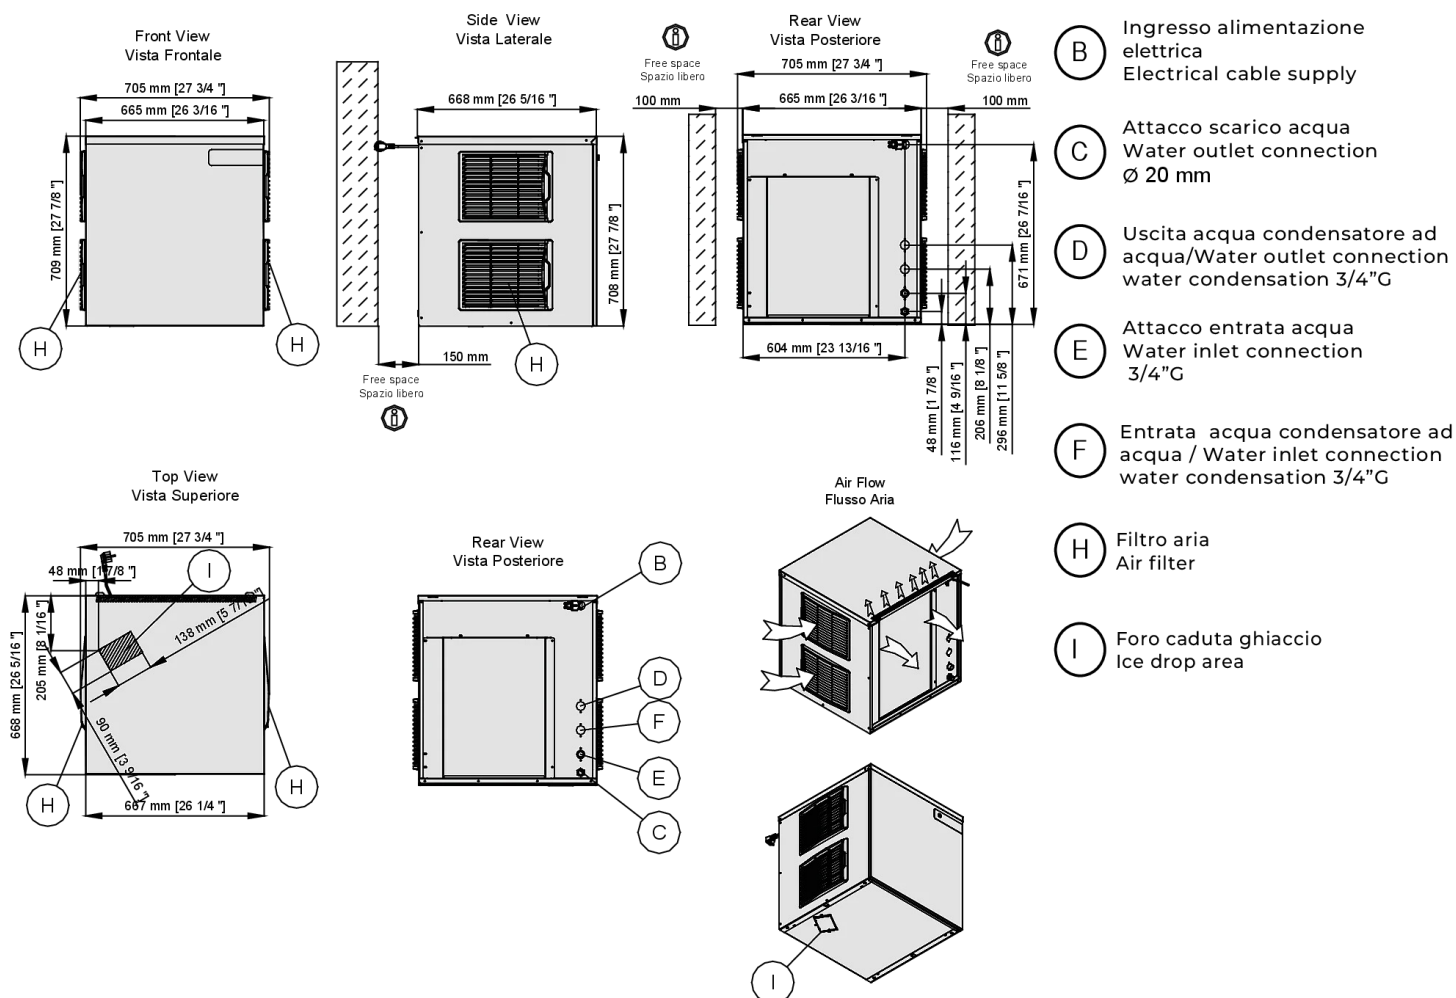

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
 (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	3679 W
Volume d'air	1000 m³/h