

 90 kg/ 24h

Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C90 ALL GAS
220-240/50/1
Ice makers - Spray System

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  WI-FI
-  SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Ciclo de desinfección
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT



DEPÓSITO

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	700 x 580 x 995
	740 x 640 x 1080

TENSIÓN

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -70/90 35x 32x 37mm	56	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO /
kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	86 190	84 185	82 181	79 174
21° 70°	81 179	79 174	77 170	74 163
32° 90°	68 150	67 148	65 143	62 137
38° 100°	58 128	56 123	54 119	51 112

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	88 193	86 189	84 185	81 178
21° 70°	85 187	83 182	81 178	77 169
32° 90°	82 180	79 174	76 167	73 160
38° 100°	79 174	76 167	73 160	70 154

DATOS TÉCNICOS

				 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
C90	A AG	220-240/50/1N		1065	670	10	21.6	9.07	54	63	
C90	W AG	220-240/50/1N		1065	580	10	16.3	47.6	54	63	

 90 kg/ 24h




Autónomo - Sistema de pulverización / Ice makers - Spray System:
C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C90 ALL GAS


220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONES

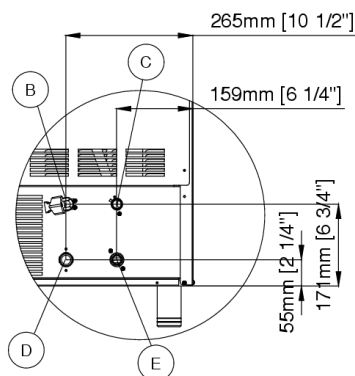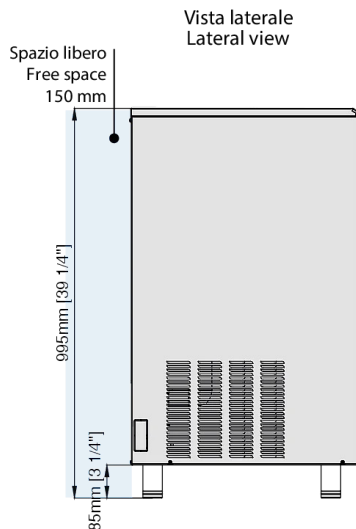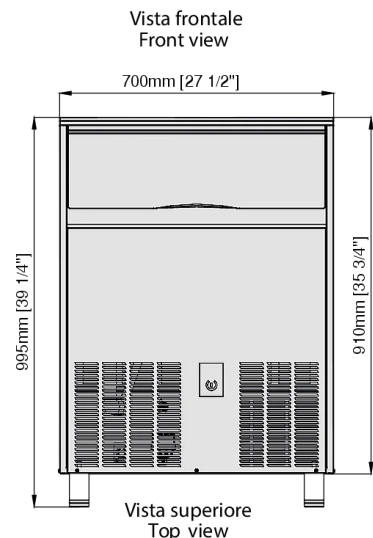


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione
elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua
Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4"G



MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente
de blanco a rojo)

Calor expulsado	1770 W
Volumen de aire	310 m³/h