

45 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K45 ALLGAS
220-240/50/1
Palette Ice Makers

RAINBOW TECHNOLOGY

USB

PROGRAMMED OZONE CYCLE

SCHEDULED PRODUCTION

TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

WI-FI

SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Botón de control capacitivo
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
-
- Conexión en la nube IoT
- Kit de pie 100 mm



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
 Cubetto CAVO 45-50-62 29x 41x 32.5mm	35	21 g	

PRODUCCIÓN DE HIELO / kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	45 99	44 97	42 93	39 86
21° 70°	41 90	40 88	39 86	35 77
32° 90°	34 75	33 73	32 71	30 66
38° 100°	28 62	26 57	25 55	23 51

Refrigeración por agua

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	44 97	42 93
21° 70°	45 99	44 97	43 95	40 88
32° 90°	44 97	43 95	42 93	39 86
38° 100°	38 84	37 82	36 79	35 77

DEPÓSITO

16 kg
762 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	500 x 600 x 693
	560 x 660 x 850

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------


GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

DATOS TÉCNICOS

									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
K45 A AG 220-240V/1N/50Hz			585	240	10	15.1	4	41	48
K45 W AG 220-240V/1N/50Hz			585	220	10	8.6	44.4	41	48

DIMENSIONES



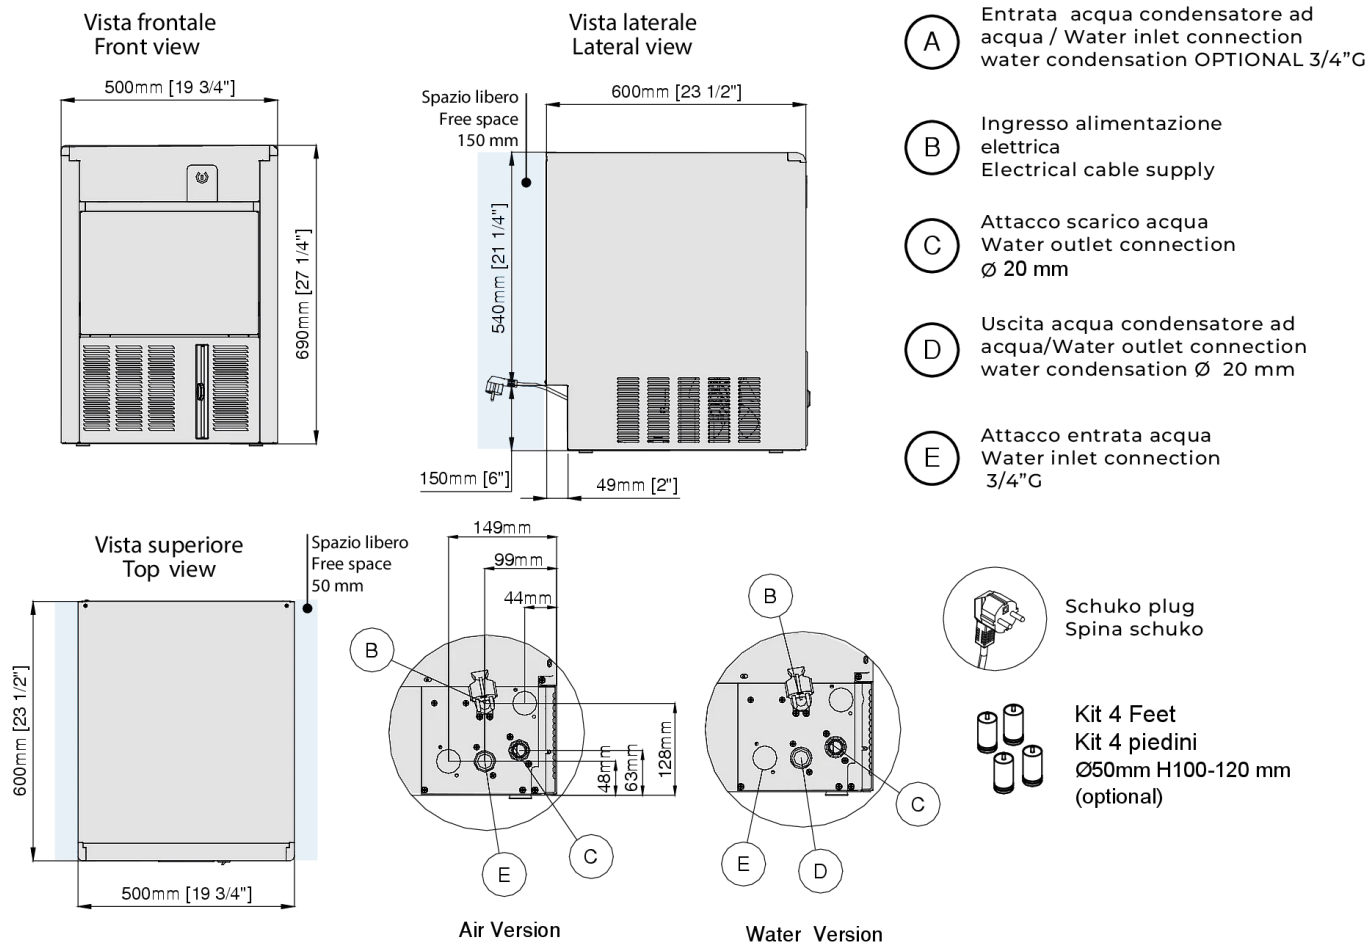


MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone




Available on the Google Play



Download on the App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
 (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	871 W
Volumen de aire	300 m³/h