

165 kg/ 24h

Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:  
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G160C ALLGAS  
220-240/50/1  
Nugget Ice Makers



USB



PROGRAMMED  
OZONE CYCLE



SCHEDULED  
PRODUCTION



TOUCH  
CONTROL



BLUETOOTH



WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion de l'air frontales



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

50 kg

DIMENSIONS

L x P x H (mm)



700 x 650 x 995



760 x 720 x 1070

VOLTAGE



220-240/50/1  
220/60/1

GAZ



R290  
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES



cond

comp. W

ABS. W

Fuse

Kwh/100Kg

l / h

Kg

Kg

G160C AG 220-240/50/1N



665

610

10

11.3

5.4

65

72

G160C AG 220-240/50/1N



665

580

10

7.9

59.5

65

72

TYPE DE GLACE

|                                            | WEIGHT ICE<br>PESO<br>GHIACCIO | RESIDUAL<br>WATER<br>CONTENUTO<br>ACQUA |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Cubetto<br>Nugget M<br>15.8x 15x 7.7mm | 1.1 g                          | 8%                                      |

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h  
lbs/24h

Refroidissement à air



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 165<br>364               | 158<br>348 | 150<br>331 | 139<br>306 |
| 21°<br>70°              | 156<br>344               | 150<br>331 | 144<br>317 | 134<br>295 |
| 32°<br>90°              | 143<br>315               | 136<br>300 | 130<br>287 | 120<br>264 |
| 38°<br>100°             | 132<br>291               | 126<br>278 | 120<br>264 | 110<br>242 |

Refroidissement à eau



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua /Water Temp. |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| °C / °F                 | 10°<br>50°               | 15°<br>59° | 21°<br>70° | 32°<br>90° |
| 10°<br>50°              | 168<br>370               | 164<br>361 | 158<br>348 | 151<br>333 |
| 21°<br>70°              | 162<br>357               | 160<br>353 | 154<br>339 | 146<br>322 |
| 32°<br>90°              | 155<br>342               | 153<br>337 | 148<br>326 | 138<br>304 |
| 38°<br>100°             | 150<br>331               | 148<br>326 | 144<br>317 | 132<br>291 |

**165 kg/ 24h**

Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:


G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G160C ALLGAS

220-240/50/1


Nugget Ice Makers

## DIMENSIONS

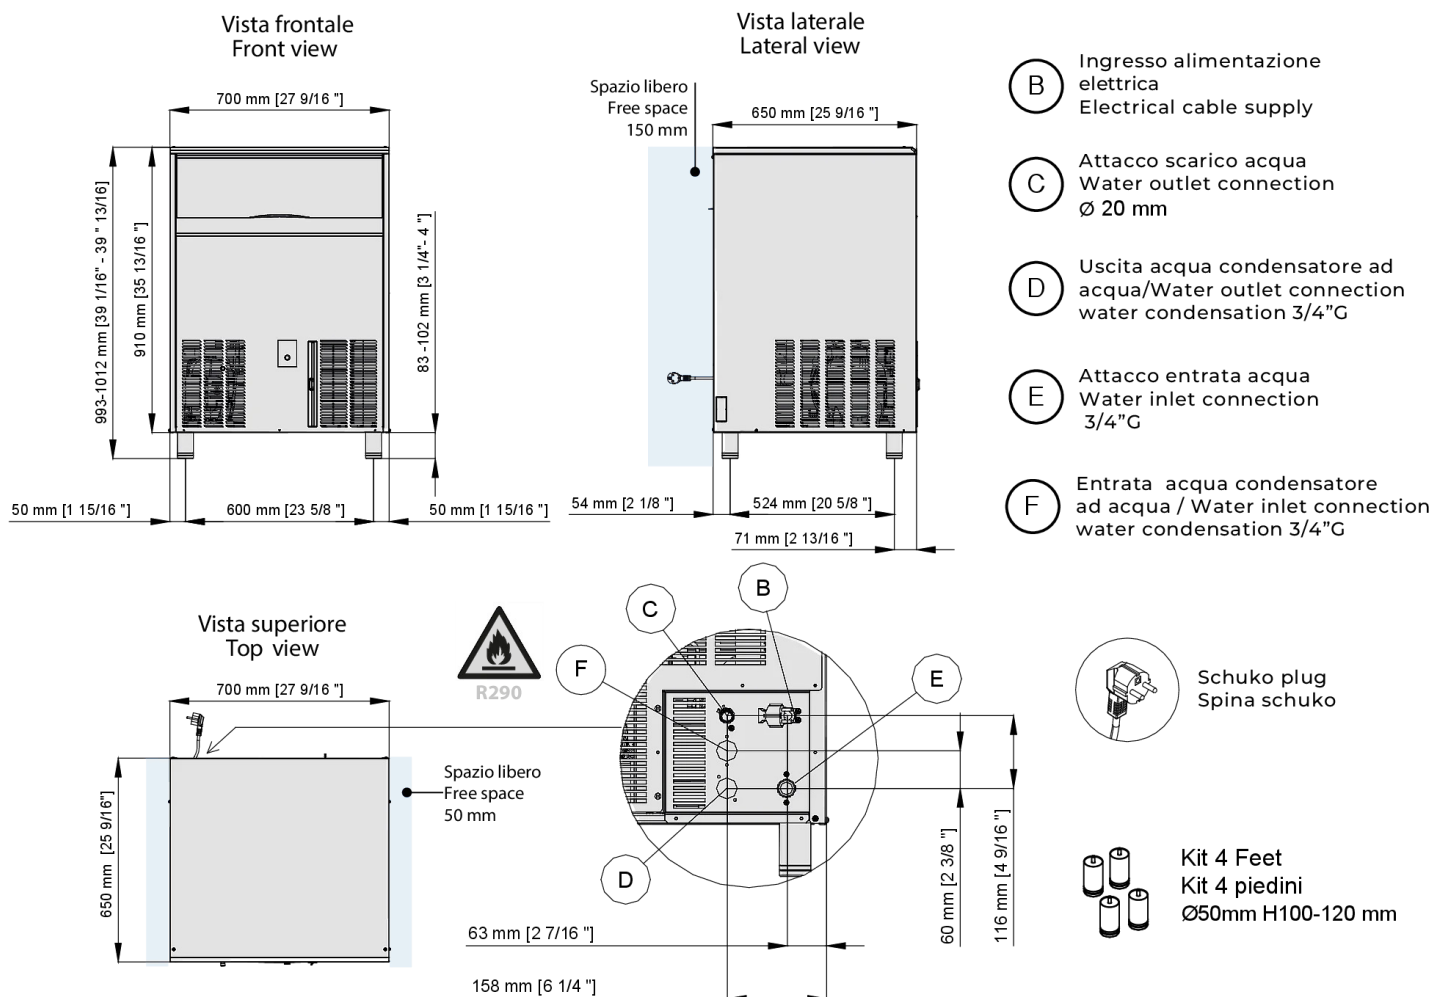

## MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

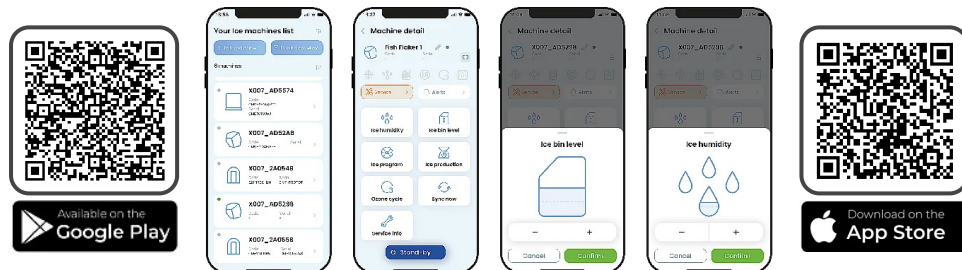

### Conditions de fonctionnement

|                         | Min           | Max             |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Temp. Ambiente          | 10°C          | 40°C            |
| Temp. Eau Glace         | 5°            | 35°             |
| Press. de l'eau         | 1 Bar (14psi) | 10 Bar (140psi) |
| Conductivité de l'eau   | 20 microS     | 500 microS      |
| Alimentation électrique | -10%          | +10%            |

## PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start (LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

|                  |          |
|------------------|----------|
| Chaleur expulsée | 2218 W   |
| Volume d'air     | 300 m³/h |