

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable



TYPE DE GLACE

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	210 463	198 436	194 428	180 397
21° 70°	190 419	181 399	174 383	160 353
32° 90°	169 372	162 357	155 342	140 309
38° 100°	160 353	154 339	147 324	133 293

Refroidissement à eau

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	195 430	185 408	179 395	162 357
21° 70°	191 421	181 399	175 386	160 353
32° 90°	182 401	175 386	168 370	154 339
38° 100°	167 368	161 355	154 339	140 309

OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone

BAC DE STOCKAGE

MG105-MG155 (KBD105-155)
MG205-MG255 (KB205-255)
MG305 (KB305)
MG405 (KBM405)
MG505 (KBM505)

DIMENSIONS

L x P x H (mm)	
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

VOLTAGE

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

DONNÉES TECHNIQUES

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
B205	AG 220-240/50/1N			878	690	10	10.4	6.5	57	64
B205	AG 220-240/50/1N			878	600	10	6.4	58	57	64

210 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B205 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


DIMENSIONS

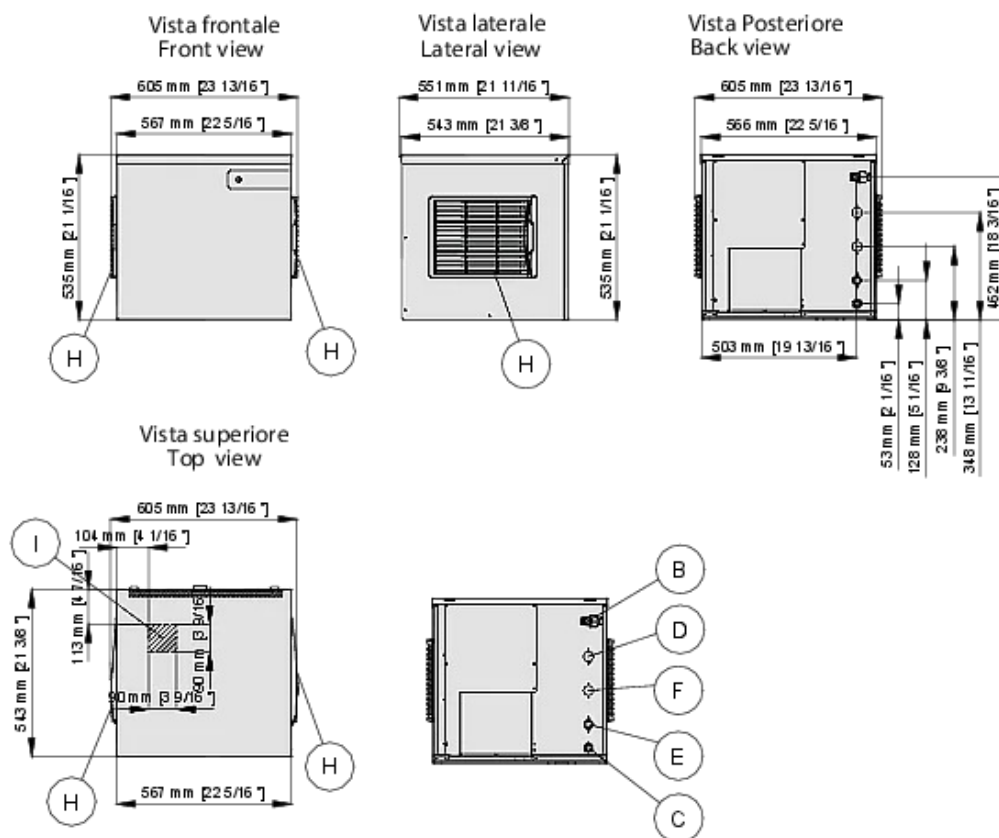

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

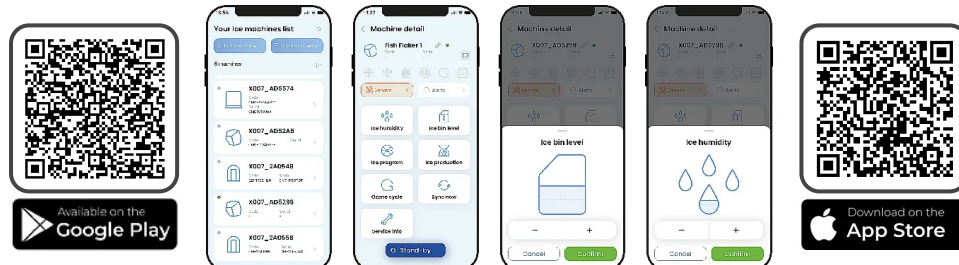

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	2905 W
Volume d'air	300 m³/h