

❄️ 400 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B405 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable



OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

TENSIÓN

	220-240/50/1
--	--------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

TIPO DE HIELO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 881	395 870	386 850	349 769
21° 70°	385 848	367 808	352 775	323 711
32° 90°	338 744	324 714	310 683	279 614
38° 100°	249 548	240 528	229 504	207 456

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	410 903	401 883	387 852	349 769
21° 70°	412 908	391 861	378 833	341 751
32° 90°	391 861	377 830	356 784	328 722
38° 100°	359 791	346 762	326 718	297 654

DATOS TÉCNICOS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
B405	A AG		2446	1400	16	10.7	13.1	103	112
B405	W AG		2446	1300	16	8.3	65.6	103	112

400 kg/ 24h

Fabricadores de hielo granulado / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B405 ALLGAS

220-240/50/1



Granular ice makers

DIMENSIONES

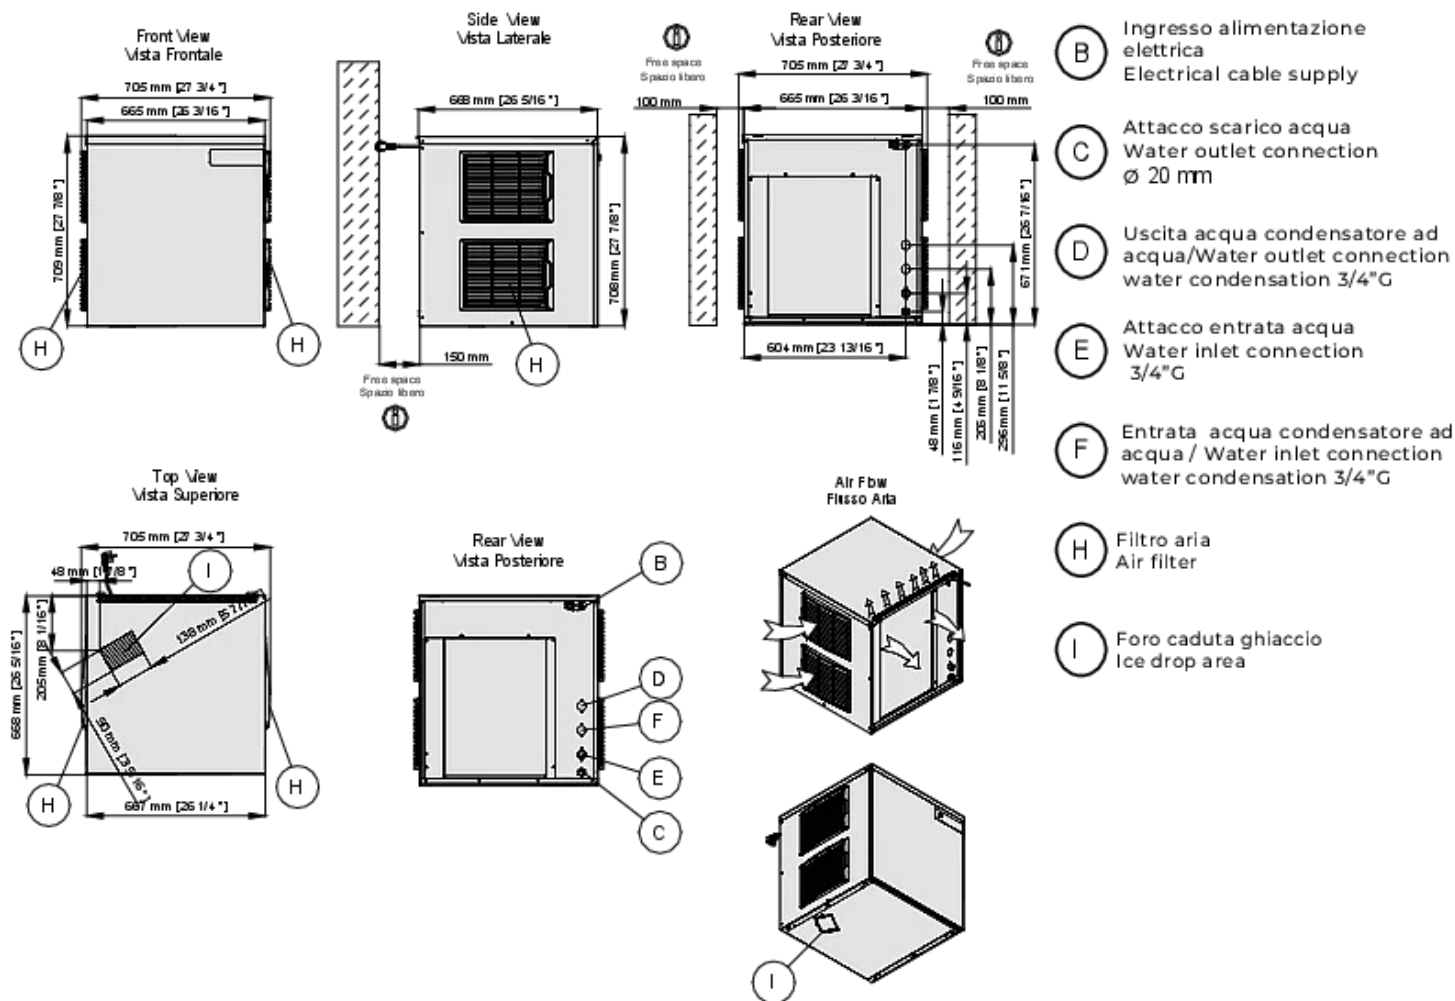


MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
 (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	3679 W
Volumen de aire	1000 m³/h