

❄️ 470 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B505 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

-  USB
-  PROGRAMMED
OZONE CYCLE
-  SCHEDULED
PRODUCTION
-  TOUCH
CONTROL
-  BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone

BAC DE STOCKAGE

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONS

L x P x H (mm)	
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

VOLTAGE

	220-240/50/1 400/50/3
---	--------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
---	---------------

TYPE DE GLACE

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUCTION DE GLACE kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air 	
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.
°C / °F	10° 15° 21° 32° 50° 59° 70° 90°
10° 50°	470 444 435 395 1036 979 959 871
21° 70°	440 420 408 360 970 926 899 793
32° 90°	378 365 350 310 833 804 771 683
38° 100°	340 328 314 284 749 723 692 626

Refroidissement à eau 	
Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.
°C / °F	10° 15° 21° 32° 50° 59° 70° 90°
10° 50°	429 407 394 356 946 897 868 785
21° 70°	420 398 385 352 926 877 849 776
32° 90°	400 385 370 339 882 849 815 747
38° 100°	367 354 339 308 809 780 747 679

DONNÉES TECHNIQUES

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C		
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
B505	AG	400/50/3N		2778	1650	16	15.7	15.8	103	112	
B505	AG	400/50/3N		2778	1500	16	13.8	104.3	103	112	
B505	AG	220-240/50/1N		2778	1600	16	15.3	15.6	103	112	
B505	AG	220-240/50/1N		2778	1300	16	11.9	110	103	112	

470 kg/ 24h

Machines à glace en grains / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B505 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


DIMENSIONS

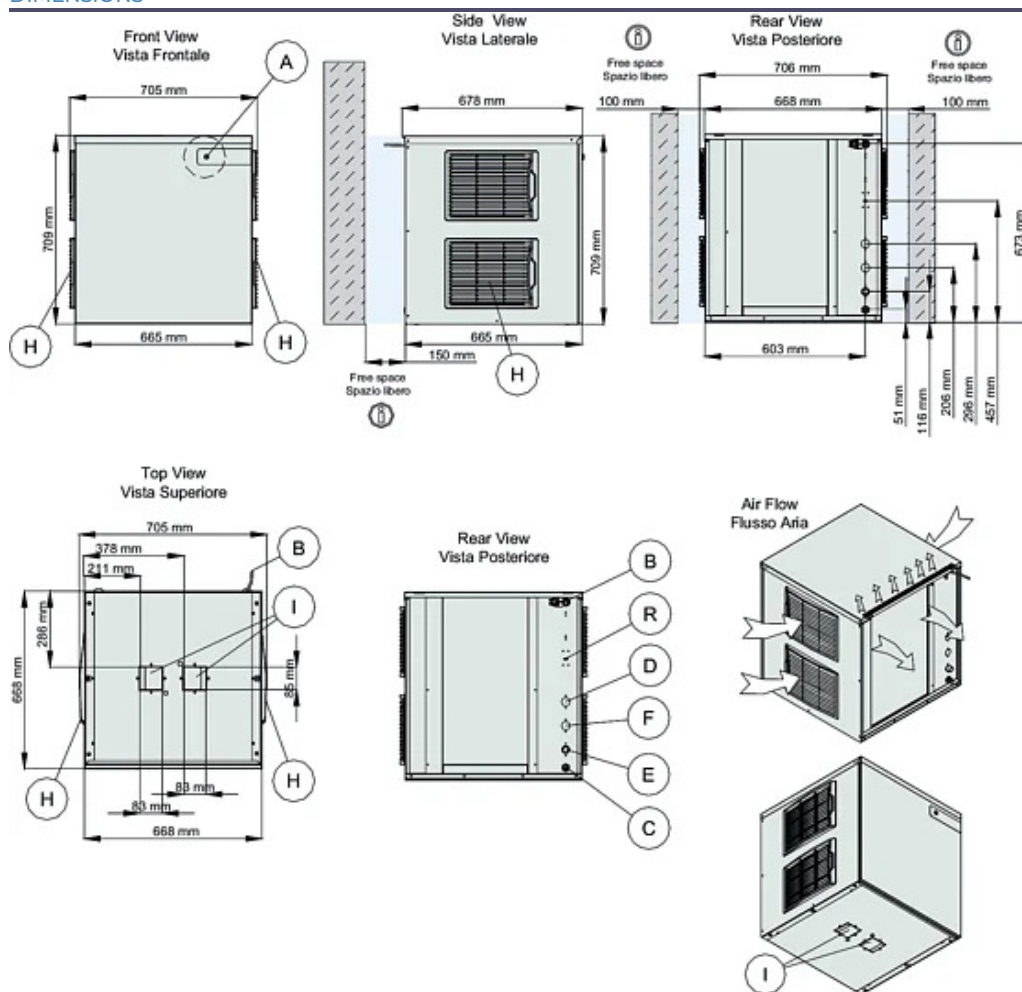

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area
- R** Reset manuale allarme alta pressione
Manual reset of the high pressure alarm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	4171 W
Volume d'air	1200 m³/h