

❄️ 470 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B505 ALLGAS
220-240/50/1
Granular ice makers

-  USB
-  PROGRAMMED
OZONE CYCLE
-  SCHEDULED
PRODUCTION
-  TOUCH
CONTROL
-  BLUETOOTH

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtro aria estraibile e lavabile



OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono

DEPOSITO

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONI

L x P x H (mm)	
	668 x 668 x 709
	750 x 727 x 855

VOLTAGE

	220-240/50/1 400/50/3
---	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

TIPO GHIACCIO

RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA	
	Flake Ice 25%

PRODUZIONE GHIACCIO kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria					
Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F		10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°		470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°		440 970	420 926	408 899	360 793
32° 90°		378 833	365 804	350 771	310 683
38° 100°		340 749	328 723	314 692	284 626

Raffreddamento ad acqua					
Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F		10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°		429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°		420 926	398 877	385 849	352 776
32° 90°		400 882	385 849	370 815	339 747
38° 100°		367 809	354 780	339 747	308 679

DATI TECNICI

										
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
B505	AG	400/50/3N		2778	1650	16	15.7	15.8	103	112
B505	AG	400/50/3N		2778	1500	16	13.8	104.3	103	112
B505	AG	220-240/50/1N		2778	1600	16	15.3	15.6	103	112
B505	AG	220-240/50/1N		2778	1300	16	11.9	110	103	112

470 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Granular ice makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305S - B405 - B505

B505 ALLGAS

220-240/50/1

Granular ice makers


DIMENSIONI

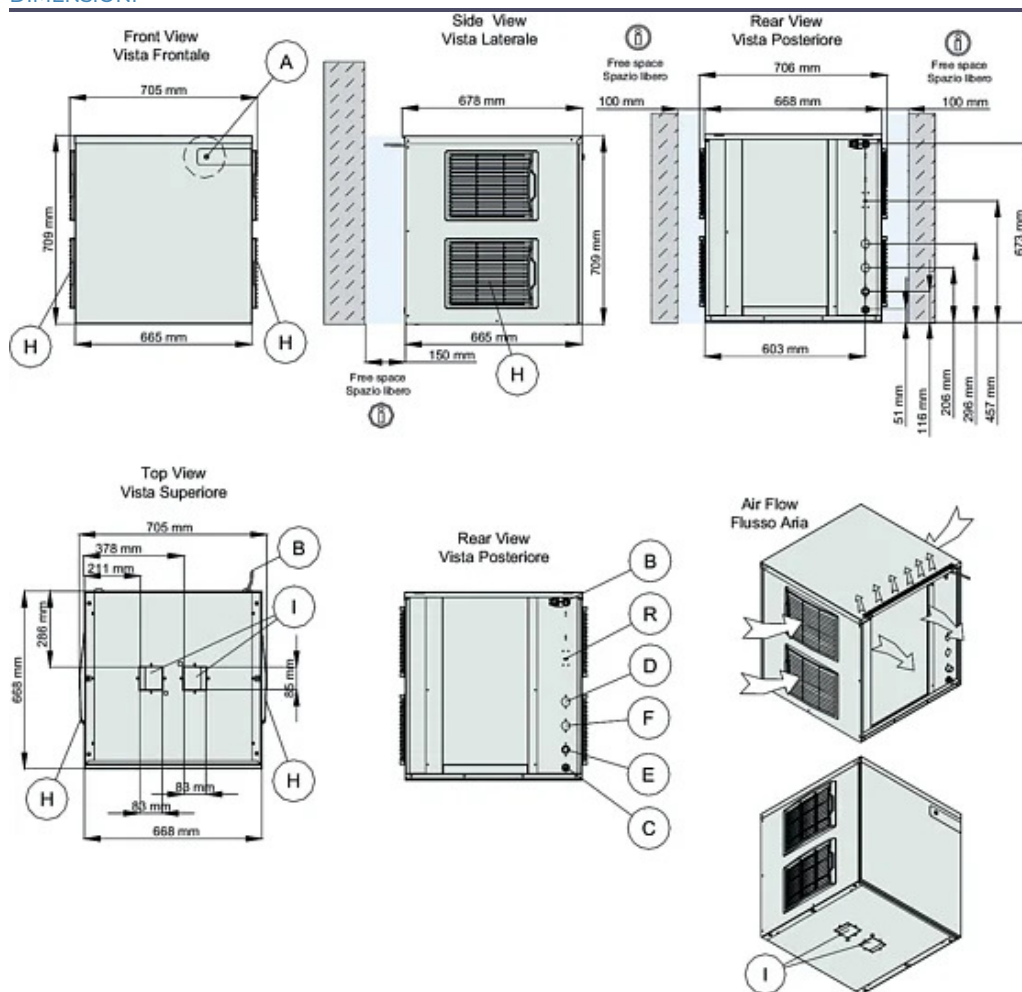


- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- E** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area
- R** Reset manuale allarme alta pressione
Manual reset of the high pressure alarm

MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	4171 W
Volume Aria	1200 m³/h