

54 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

- RAINBOW TECHNOLOGY
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- SAFE ICE
- USB
- BLUETOOTH
- PUMP

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de saneamiento
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow
- Kit de pie 100 mm



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

22,0 kg
1100 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



500 x 580 x 800



560 x 640 x 960

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
C54 A AG 220-240/50/1N		1167	520	10	23.3	4.5	42	50	

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Full Ice Cube 20 g -54 35 x 37 x 32 mm	36	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	49 108	42 93
21° 70°	46 101	45 99	41 90	35 77
32° 90°	43 95	42 93	38 84	32 71
38° 100°	39 86	38 84	34 75	28 62

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	50 110	48 106
21° 70°	51 112	49 108	47 104	44 97
32° 90°	49 108	47 104	45 99	42 93
38° 100°	47 104	45 99	43 95	40 88

 54 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONES

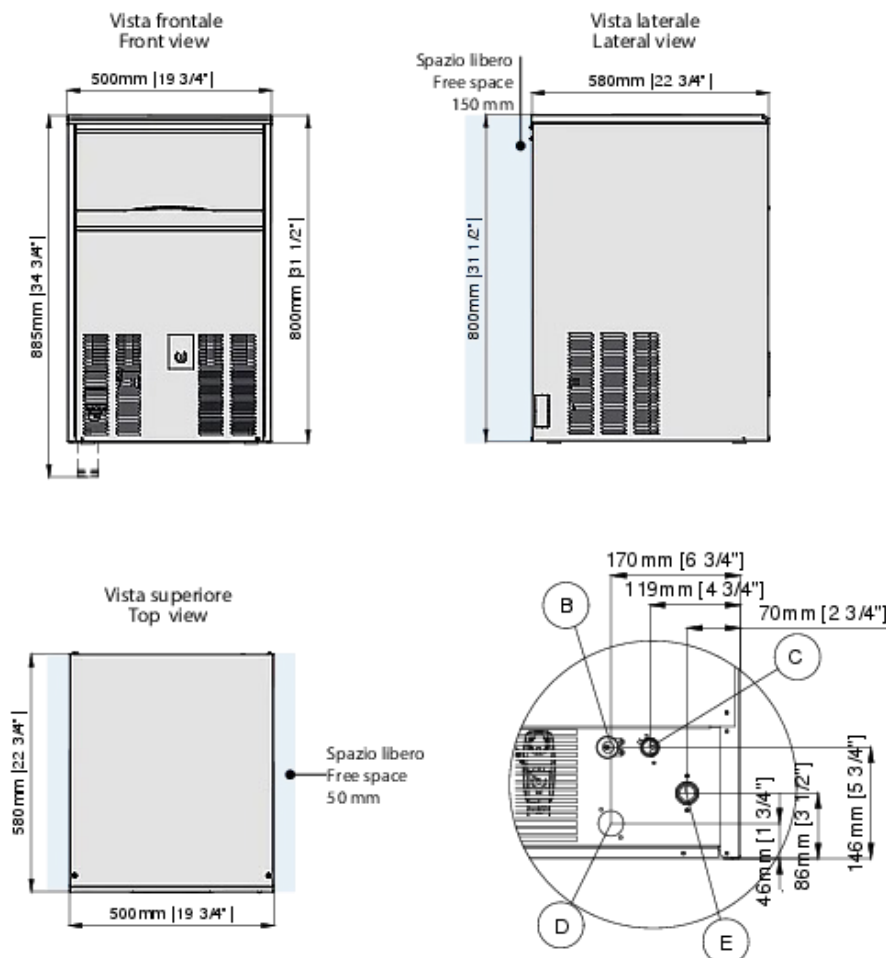


- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

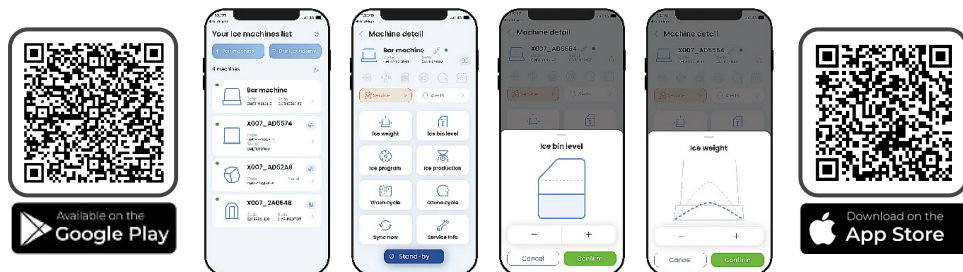

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1707 W
Volumen de aire	310 m³/h