

70 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C70 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

- RAINBOW TECHNOLOGY
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE
- PUMP
- USB

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de saneamiento
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)	
	700 x 580 x 995
	760 x 640 x 1080

TENSIÓN

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C70 A AG 220-240/50/1N			1315	620	10	20.9	10.3	53	62

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
	Full Ice Cube 20 g -70/90 35 x 37 x 32 mm	56	20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	70 154	69 152	67 148	63 139
21° 70°	65 143	63 139	61 134	57 126
32° 90°	60 132	58 128	56 123	52 115
38° 100°	49 108	47 104	45 99	42 93

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	75 165	73 161	71 156	64 141
21° 70°	72 159	70 154	68 150	61 134
32° 90°	70 154	68 150	64 141	59 130
38° 100°	63 139	62 137	59 130	54 119

 70 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL


C70 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers


DIMENSIONES

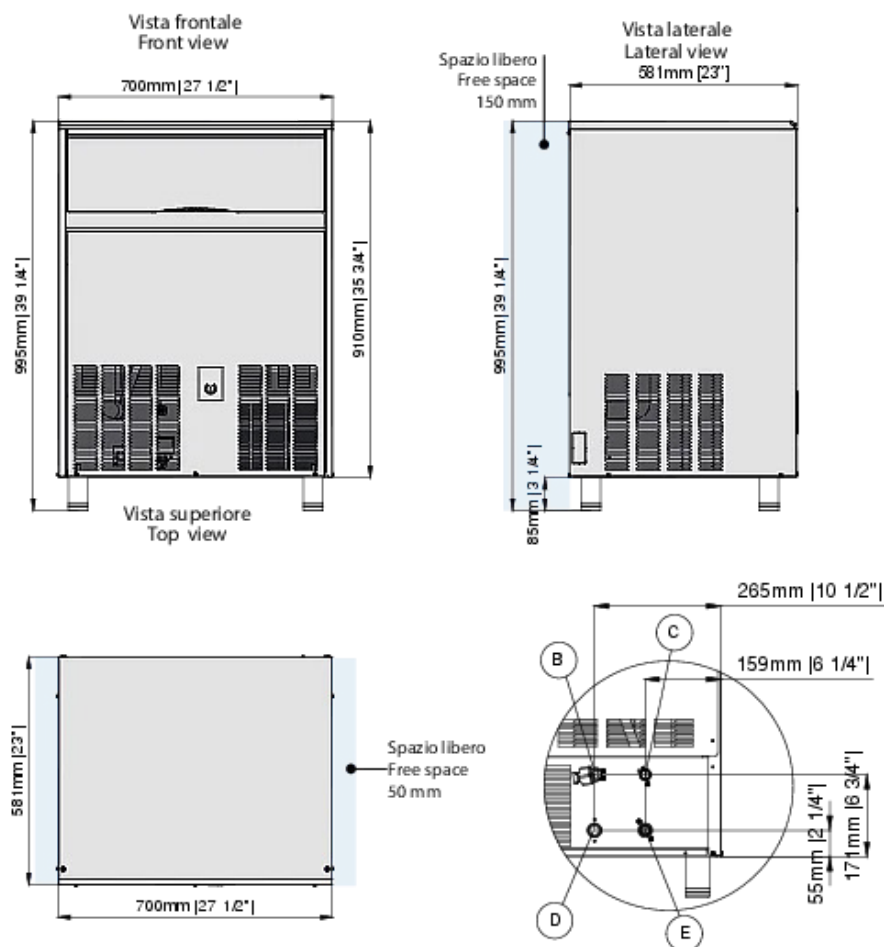

- B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm- 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G
-  Schuko plug / Spina schuko
-  Kit 4 Feet / Kit 4 piedini Ø50mm H100-120 mm

MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

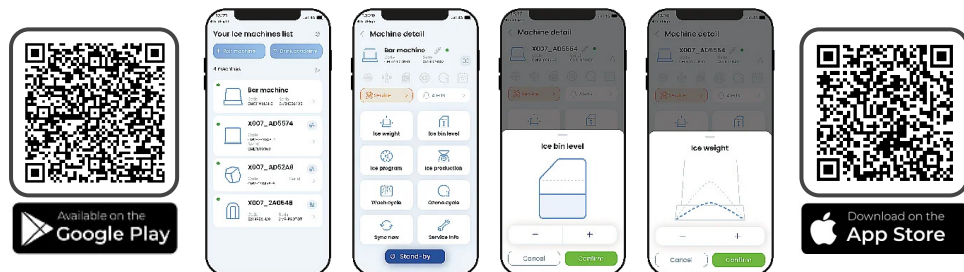

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1938 W
Volumen de aire	310 m³/h