

 90 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C90 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE
-  PUMP
-  USB

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de saneamiento
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	700 x 580 x 995
	760 x 640 x 1080

TENSIÓN

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C90 A AG 220-240/50/1N			1065	670	10	21.6	9.07	54	63

TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -70/90 35 x 37 x 32 mm	56 20 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	86 190	84 185	82 181	79 174
21° 70°	81 179	79 174	77 170	74 163
32° 90°	68 150	67 148	65 143	62 137
38° 100°	58 128	56 123	54 119	51 112

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	88 193	86 189	84 185	81 178
21° 70°	85 187	83 182	81 178	77 169
32° 90°	82 180	79 174	76 167	73 160
38° 100°	79 174	76 167	73 160	70 154

 90 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo pulverizado / Spray Ice Makers:





C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL


C90 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONES

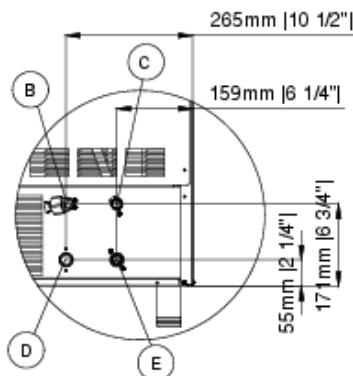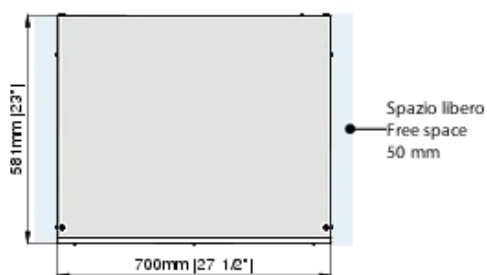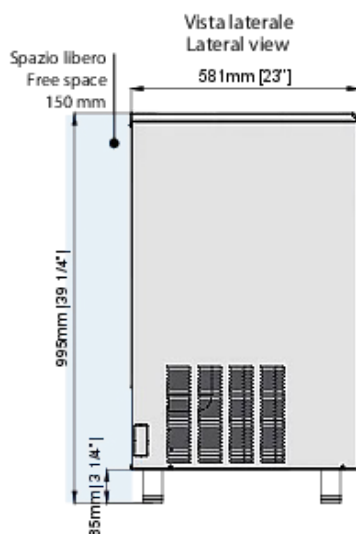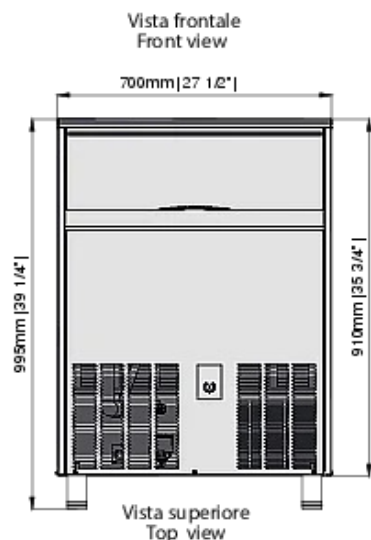

-  Electrical cable supply
Ingresso alimentazione
elettrica
-  Water outlet connection
Attacco scarico acqua
Ø 20 mm
-  Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm - 3/4"G
-  Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4"G
-  Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the
Google Play



Download on the
App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente
de blanco a rojo)

Calor expulsado	1770 W
Volumen de aire	310 m³/h