

80 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:
K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de lavado
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Hollow Cube 80-95 29 x 32.5 x 41 mm	60	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	80 176	77 170	74 163	65 143
21° 70°	73 161	71 156	68 150	60 132
32° 90°	57 126	56 123	54 119	48 106
38° 100°	47 104	46 101	44 97	40 88

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	81 179	78 172	75 165	66 145
21° 70°	77 170	75 165	70 154	64 141
32° 90°	74 163	72 159	68 150	61 134
38° 100°	70 154	68 150	64 141	56 123

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

36 kg
1714 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



700 x 585 x 956



760 x 640 x 1050

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
K80 A AG 220-240V/1N/50Hz		1054	510	10	19.8	6.57	56	65	
K80 W AG 220-240V/1N/50Hz		1054	450	10	12.1	52.6	56	65	

80 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:


K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K80 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers

DIMENSIONES


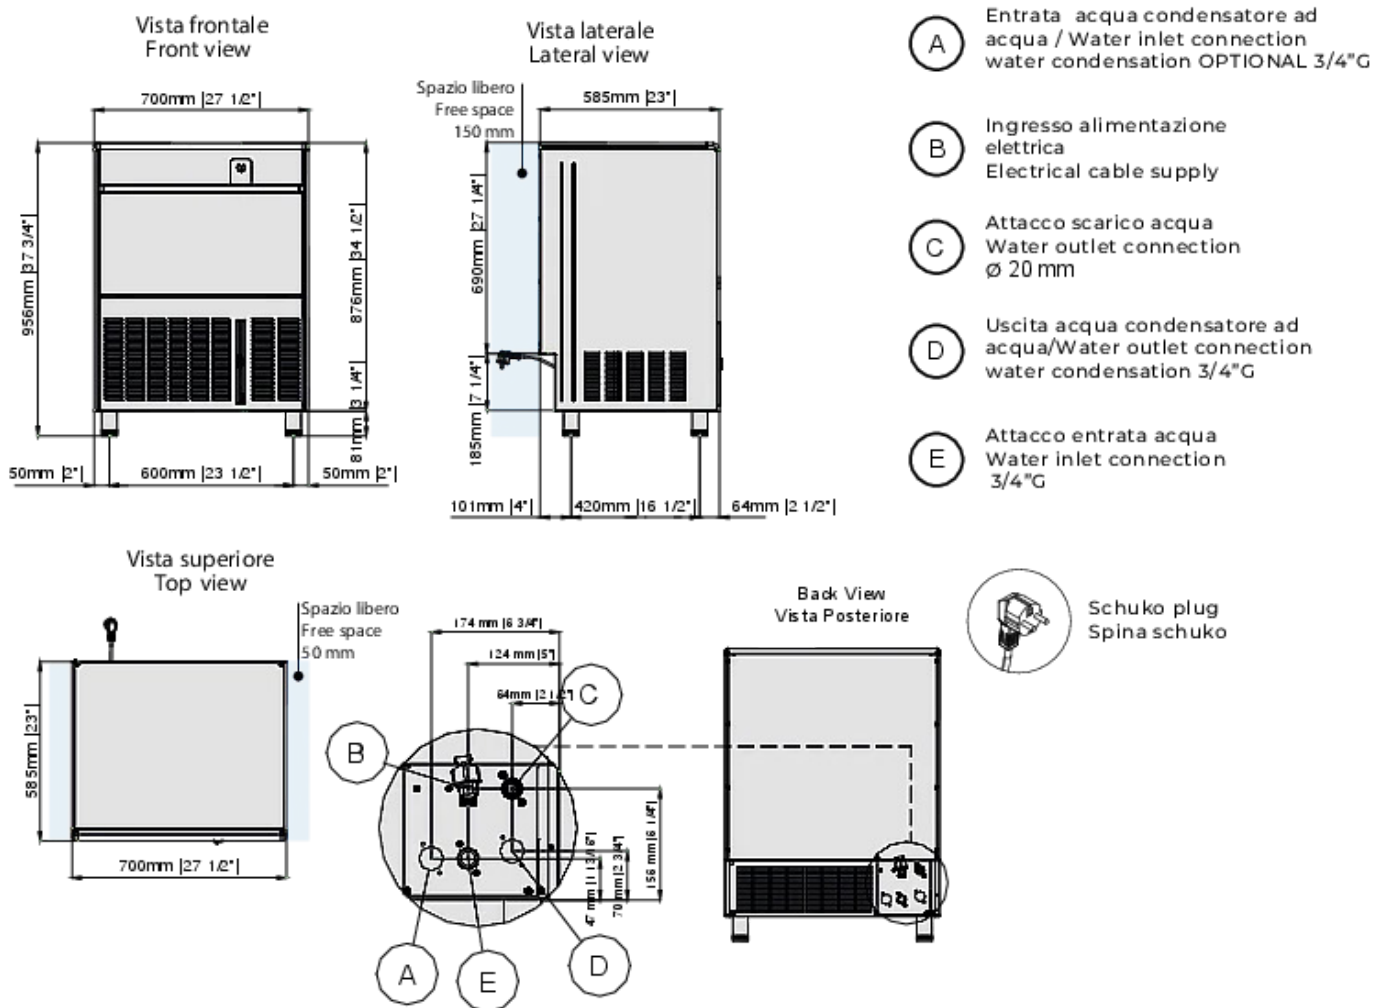


MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the Google Play



Download on the App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	1537 W
Volumen de aire	500 m³/h