

470 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo Nugget / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G505 ALLGAS
400/50/3
Nugget Ice Makers

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Toma de aire lateral y escape de aire trasero
- Regulación de la humedad del hielo



TIPO DE HIELO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
 Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	470 1036	444 979	435 959	395 871
21° 70°	440 970	420 926	408 899	360 793
32° 90°	378 833	365 804	350 771	310 683
38° 100°	340 749	328 723	314 692	284 626

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	429 946	407 897	394 868	356 785
21° 70°	420 926	398 877	385 849	352 776
32° 90°	400 882	385 849	370 815	339 747
38° 100°	367 809	354 780	339 747	308 679

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG405(KBM405)
MG505(KBM505)
MB500-700-1000
MC140-320-620

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



668 x 668 x 709



750 x 727 x 855

TENSIÓN



400/50/3
230/50/1

GAS




R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 5°C		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G505	AG	400/50/3N			2778	1650	16	15.7	15.8	103	112
G505	AG	400/50/3N			2778	1500	16	13.8	104.3	103	112
G505	AG	220-240/50/1N			2778	1650	16	15.7	15.8	103	112
G505	AG	220-240/50/1N			2778	1500	16	13.8	104.3	103	112




DIMENSIONES

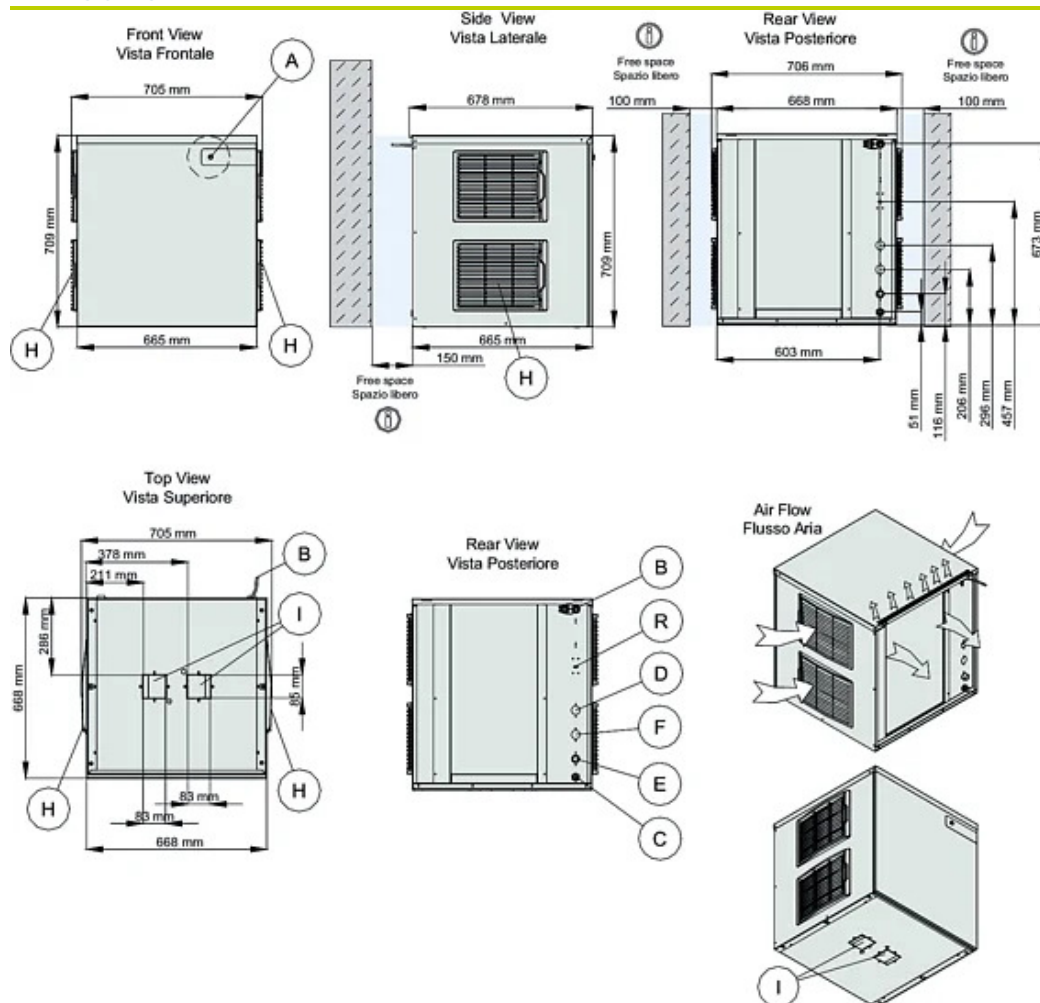

- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua
Water outlet connection
Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection
water condensation 3/4"G
- (E)** Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G
- (F)** Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection
water condensation 3/4"G
- (H)** Filtro aria
Air filter
- (I)** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area
- (R)** Reset manuale allarme alta pressione
Manual reset of the high pressure alarm

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL

Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente
de blanco a rojo)

Calor expulsado	4171 W
Volumen de aire	1200 m ³ /h