

 220 kg/ 24h

Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS


220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtres à air amovibles et nettoyables

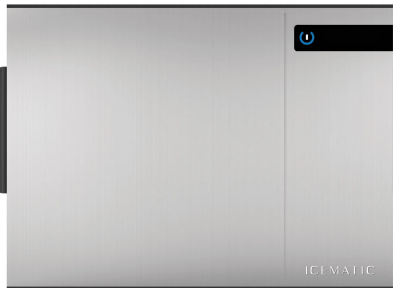

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Half.Large- 205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
 Full Dice- 205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
 Full Large- 205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology

BAC DE STOCKAGE

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	830 x 690 x 740

VOLTAGE

	220-240V/1/50Hz
---	-----------------

GAZ

	R290 GWP 3
---	---------------

DONNÉES TECHNIQUES

				 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
M205	A AG	220-240V/50/1		1661	1100	16	12.7	10	70	85	
M205	W AG	220-240V/50/1		1661	840	16	10.5	78.2	70	85	

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	220 485	214 472	200 441	172 379
21° 70°	205 452	200 441	186 410	163 359
32° 90°	165 364	160 353	155 342	136 300
38° 100°	141 311	138 304	134 295	121 267

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	205 452	202 445	193 425	173 381
21° 70°	190 419	184 406	176 388	157 346
32° 90°	184 406	178 392	170 375	152 335
38° 100°	176 388	169 372	159 350	140 309

220 kg/ 24h


Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONS

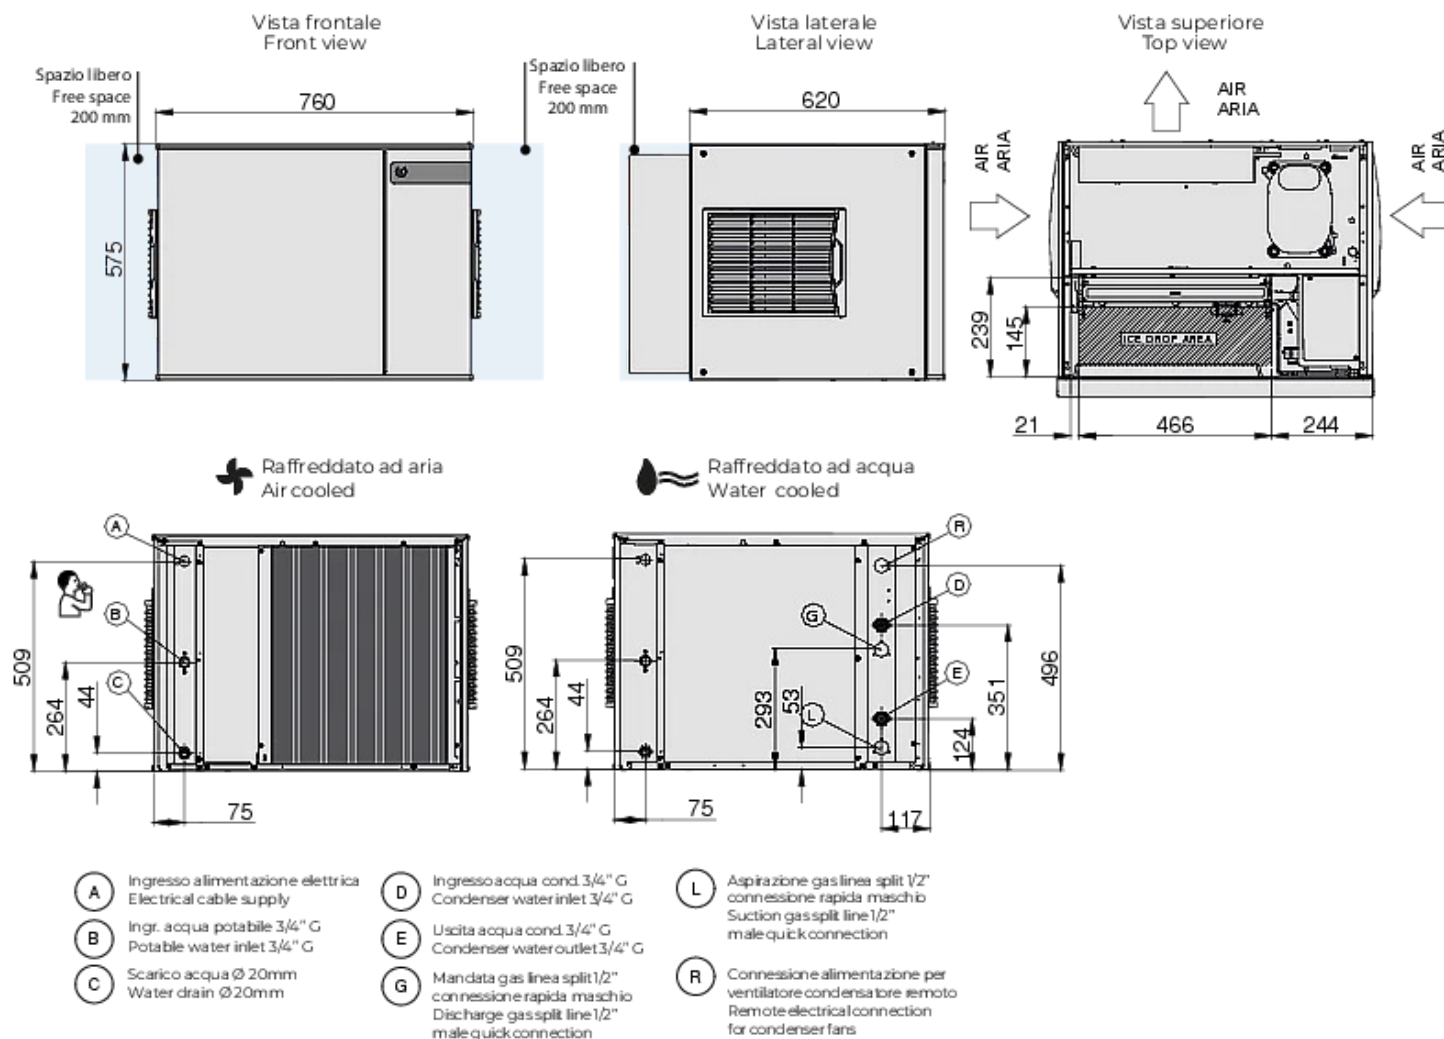


MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

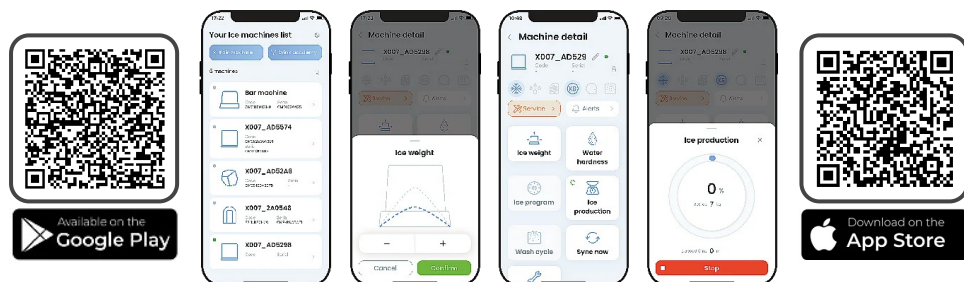

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	2560 W
Volume d'air	590 m³/h

 220 kg/ 24h

Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS


220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtres à air amovibles et nettoyables

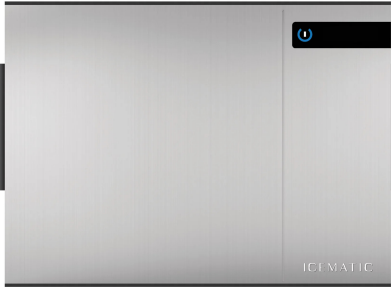

TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Half.Large- 205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
 Full Dice- 205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
 Full Large- 205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology

BAC DE STOCKAGE

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	830 x 690 x 740

VOLTAGE

	220-240V/1/50Hz
---	-----------------

GAZ

	R452A GWP 2141
---	-------------------

DONNÉES TECHNIQUES

		 ⁺ °C ₋ °C		 W		 W	 ^{21°C} _{32°C}		
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M205 A AG 220-240V/50/1			2943	1100	16	13.6	10	70	85

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	220 485	214 472	200 441	172 379
21° 70°	205 452	200 441	186 410	163 359
32° 90°	165 364	160 353	155 342	136 300
38° 100°	141 311	138 304	134 295	121 267

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	205 452	202 445	193 425	173 381
21° 70°	190 419	184 406	176 388	157 346
32° 90°	184 406	178 392	170 375	152 335
38° 100°	176 388	169 372	159 350	140 309

220 kg/ 24h


Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONS

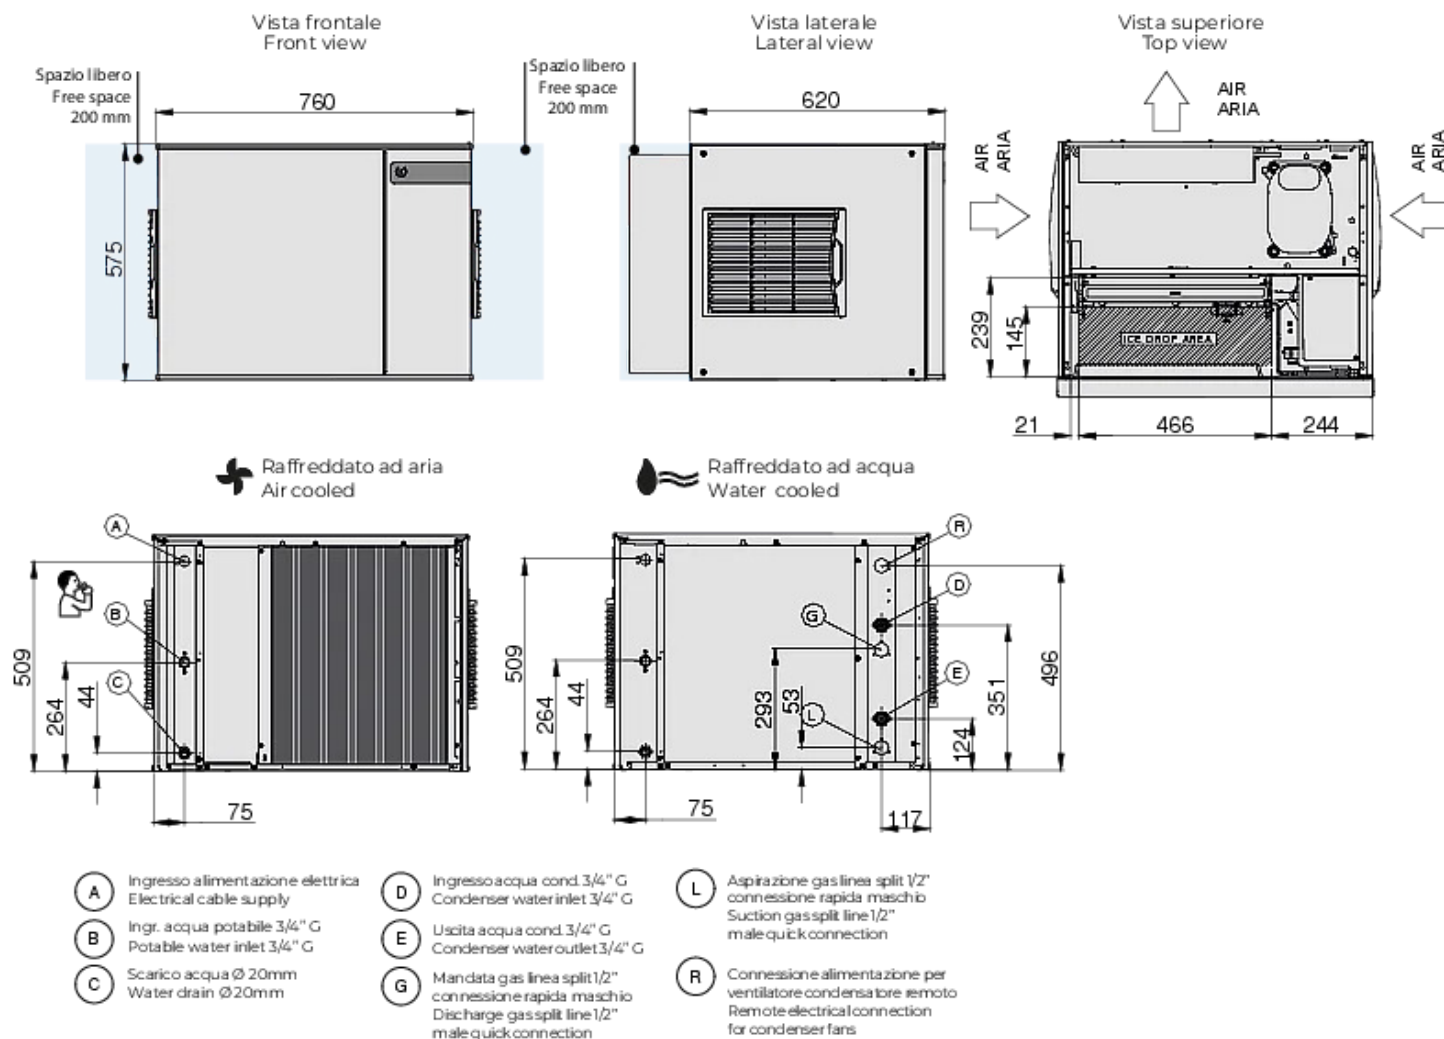

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones

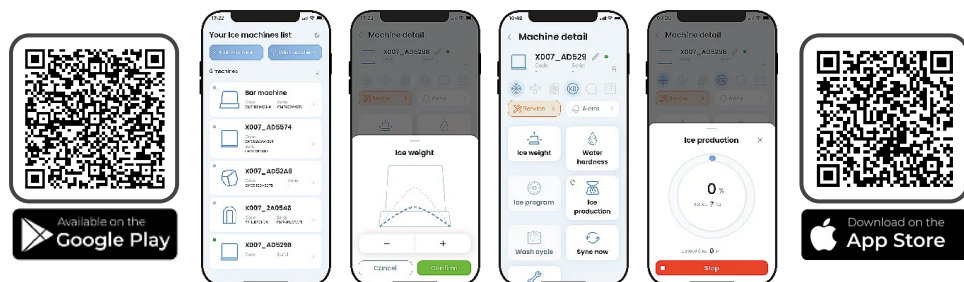

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	4042 W
Volume d'air	590 m³/h